



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

- HG-HG Schlauchverbinder, IP66

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnelldkupplung
- Verbindet Kunststoffwellrohre




HelaGuard HG-HG Kupplung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Zulassungen/Normen	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

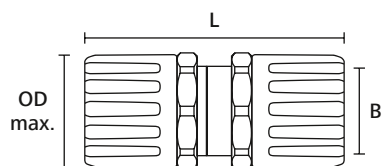

HelaGuard Verschraubung, Schlauchverbinder

TYP	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-HG16	16	16	11,0	29	59	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24600
HG21-HG21	21	21	14,5	32	71	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24601
HG28-HG28	28	28	19,5	44	81	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24602
HG34-HG34	34	34	26,5	51	87	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24603

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.