



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

- HG-T T-Verteiler, IP66


Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HeliaGuard HG-T T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| MATERIAL | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +135 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Zulassungen/Normen | UL-Recognized |

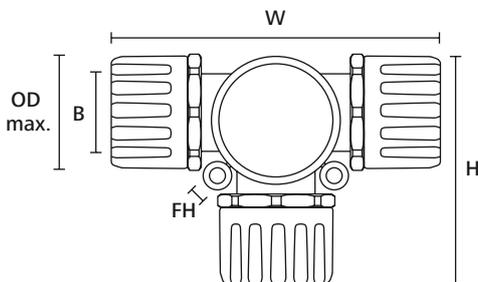

HeliaGuard Verschraubung, T-Verbinder

| TYP | Nennmaß des Eingangs | Nennmaß des Ausgangs | Min. Bohrgröße (B) | Außen Ø max. (OD max.) | Breite (W) | Höhe (H) | Ø Befestigungsloch (FH) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------|----------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| HG16-T | 16 | 16 | 14,0 | 33 | 96 | 62 | 6,2 | 5 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24800 |
| HG20-T | 20 | 20 | 19,0 | 34 | 99 | 63 | 6,2 | 3 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24801 |
| HG21-T | 21 | 21 | 19,0 | 34 | 99 | 63 | 6,2 | 3 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24802 |
| HG28-T | 28 | 28 | 25,0 | 45 | 125 | 87 | 6,0 | 3 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24803 |
| HG34-T | 34 | 34 | 33,0 | 48 | 130 | 91 | 7,2 | 2 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24804 |
| HG42-T | 42 | 42 | 41,0 | 55 | 150 | 110 | 7,2 | 1 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24805 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.