
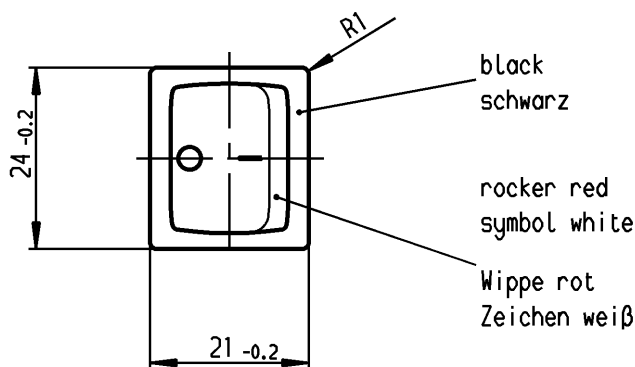
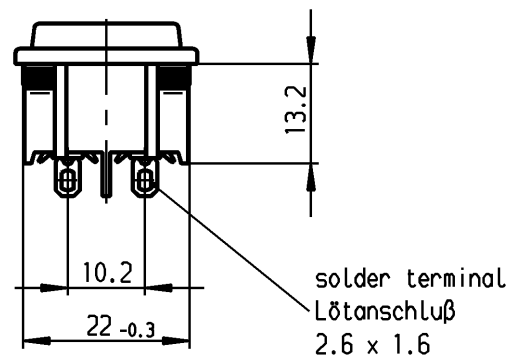


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

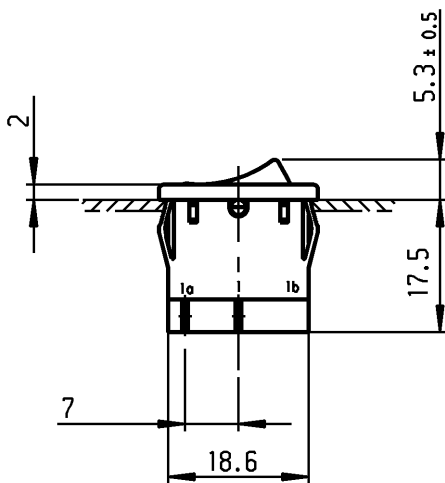

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL


© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift



1805.
6(4)/250~ 5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~



6A 250V AC
1/2 HP
R 87




DPST

neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv für 230V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet



ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE	Original DIN		Maßstab SCALE		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER		A4			1:1	
	6	6 bis/UP TO 30	30						
±	0.2	0.4		± 2°	0 10 20 30 mm				
d				i		gez./DRAWN BY 25.03.97 sig gepr./CHECKED BY			
c				h					
b				g					
a	46930	24.04.06	vor	f					
				e		Ersatz für/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION				
							MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		