


SKINDICHT® BL

Латунная глухая заглушка SKINDICHT® BL с соединительной резьбой PG, сборка с использованием отвертки

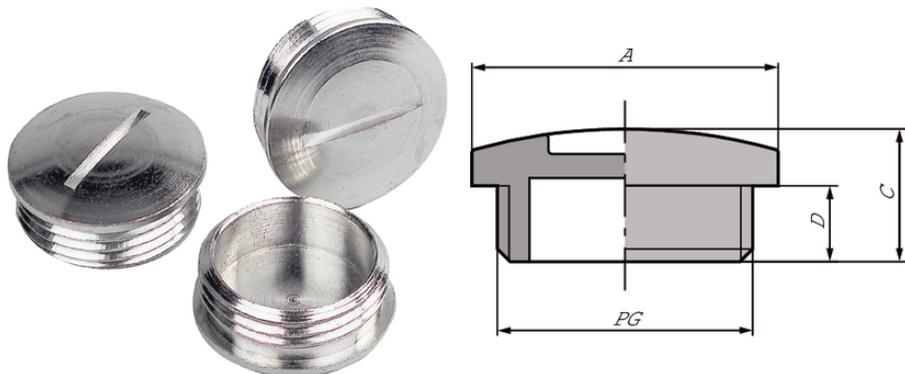

Износостойкие

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Монтаж с отвёрткой

Области применения

Машино- и станкостроение
Производство электрических двигателей

Конструкция

Соединительная резьба PG

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Температурный диапазон:

с О-кольцом: от -30°C до +100°C

без О-кольца: от -60°C до +200°C

SKINDICHT® BL

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® BL**

Артикул	Обозначение/Размер
SKINDICHT® BL	
52002680	PG 7
52003390	PG 9
52003400	PG 11
52003410	PG 13,5
52003420	PG 16
52003430	PG 21
52003440	PG 29
52003450	PG 36
52003460	PG 42
52002790	PG 48
SKINDICHT® BL с O-кольцом	
54001610	PG 7
54000071	PG 9
54000040	PG 11
54001630	PG 13,5
54001640	PG 16
54001660	PG 21
54001620	PG 29
54001650	PG 36
54001670	PG 42
54001680	PG 48

Last Update (24.02.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16