


SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, zaślepka mosiężna z gwintem przyłączeniowym PG, montaż przy pomocy wkrętaka

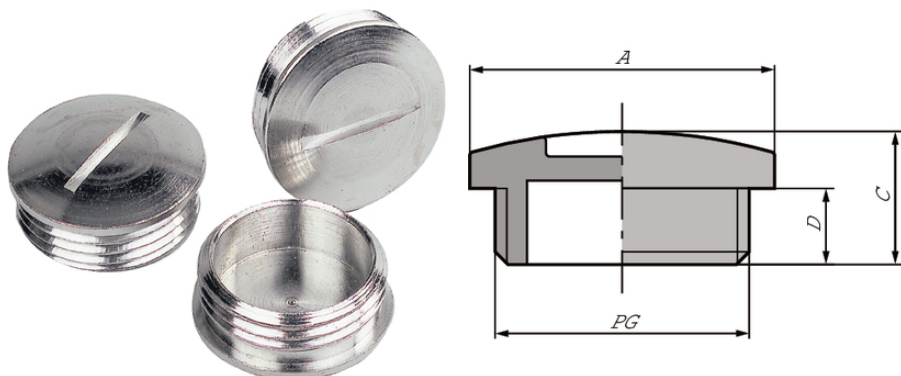

Wytrzymała budowa

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Montaż przy pomocy wkrętaka

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Zakres temperatury:

Z O-ringiem: od -30°C do +100°

Bez O-ringa: od -60°C do +200°C

SKINDICHT® BL**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® BL

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar
SKINDICHT® BL	
52002680	PG 7
52003390	PG 9
52003400	PG 11
52003410	PG 13,5
52003420	PG 16
52003430	PG 21
52003440	PG 29
52003450	PG 36
52003460	PG 42
52002790	PG 48
SKINDICHT® BL z pierścieniem samouszczelniającym	
54001610	PG 7
54000071	PG 9
54000040	PG 11
54001630	PG 13,5
54001640	PG 16
54001660	PG 21
54001620	PG 29
54001650	PG 36
54001670	PG 42
54001680	PG 48

Ostatnia aktualizacja (03.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16