


## SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, brass cable gland with maximum reliability, in areas where mechanical and chemical stability are critical



Variation av godkännanden och certifikat

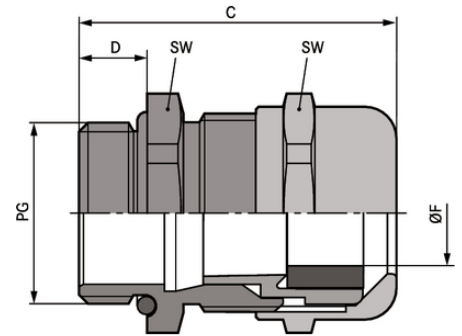

Temperaturbeständig



Robust



Optimal dragavlastning



Korrosionsbeständig



God kemisk resistens

### Fördelar

Maximal pålitlighet  
Optimal dragavlastning  
Brett, variabelt klämområde

### Användningsområden

På områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritisk  
Kemisk industri  
Mät- och styrteknik  
Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Anläggningsteknik

## SKINTOP® MS

### Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

### Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Se SKINTOP® PG-tillbehör för lämpliga tillbehör

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera:

Monteringsmått och  
åtdragningsmoment  
se T21

Material:

Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-  
ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

Temperaturområde:

Dynamisk: -25°C till +100°C

Statisk: -40°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINTOP® MS**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS						
52015700	1460625	PG 7	2 - 6,5	14	25	5
52015710	1460626	PG 9	4 - 8	17	29	6
52015720	1460627	PG 11	4 - 10	20	32	6
52015730	1460628	PG 13,5	5 - 12	22	34	6,5
52015740	1460629	PG 16	8 - 14	24	35	6,5
52015750	1460630	PG 21	11 - 18	30	40	7
52015760	1460631	PG 29	16 - 25	40	48	8
52015765	1460632	PG 36	19 - 32	50	62	15
52015766	1460633	PG 42	28 - 38	57	62	15
52015767	1460634	PG 48	34 - 44	64	62	15

Senaste uppdatering (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16