


SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, messing kabelwartel met reductie afdichtingsinzetstuk, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn



Groot aantal keurmerken

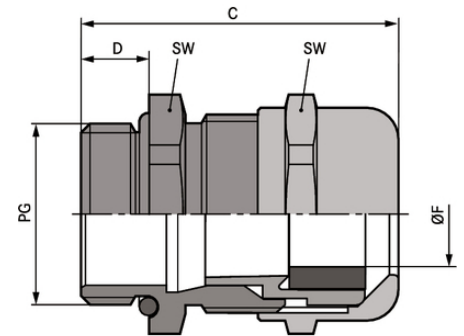

Temperatuurbestendig



Robuust



Optimale trekantasting



Mechanische weerstand



Bestand tegen corrosie



Goede chemische bestendigheid

Voordelen

Zie de voordelen bij SKINTOP® MS

Toepassing

Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Opmaak

PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

SKINTOP® MSR

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
Tegenmoer: SKINDICHT® SM

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	Flexibel -25°C tot + 100°C Vast -40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® MSR**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® MSR					
52015770	PG 7	2 - 5	14	25	5
52015780	PG 9	2 - 6	17	29	6
52015790	PG 11	3 - 7	20	32	6
52015800	PG 13,5	4 - 9	22	34	6,5
52015810	PG 16	6 - 13	24	35	6,5
52015820	PG 21	8 - 16	30	40	7
52015830	PG 29	10,5 - 20	40	48	8
52015831	PG 36	19 - 26	50	62	15
52015832	PG 42	24 - 31	57	62	15
52015833	PG 48	28 - 35	64	62	15

Laatste update (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16