


## SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, dławnica kablowa z mosiądzu z uszczelniającym wkładem redukcyjnym i długim gwintem przyłączeniowym, szczególnie dla grubych ścianek



Liczne certyfikaty zatwierdzające

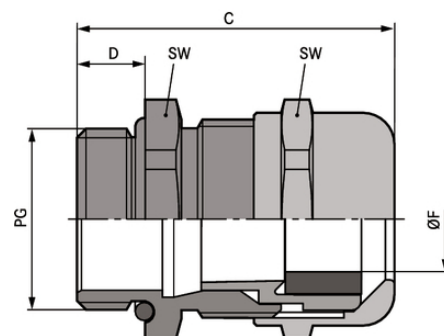

Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna

### Korzyści

Korzyści, zobacz SKINTOP® MS-XL

### Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

### Budowa produktu

PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

## SKINTOP® MSR-XL

### Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria  
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR  
O-Ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C

Połączenia nieruchome: -40°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MSR-XL**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MSR-XL					
52115770	PG 7	2.0 - 5.0	14	32.0	12
52115780	PG 9	2.0 - 6.0	17	35.0	12
52115790	PG 11	3.0 - 7.0	20	38.0	12
52115800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	39.5	12
52115810	PG 16	6.0 - 13.0	24	40.5	12
52115820	PG 21	8.0 - 16.0	30	45.0	12
52115830	PG 29	10.5 - 20.0	40	52.0	15