


## SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, bezhalogenová, metrická plastová vývodka, extrémně odolná vůči šíření plamene a samozhášivá, maximálně spolehlivá

### Info

Kabelová vývodka pro použití v železniční dopravě

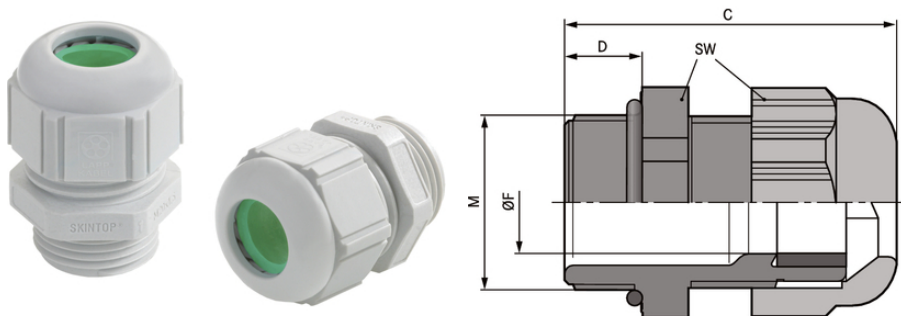

Široká paleta schvalovacích certifikací



Bez halogenů



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost



Železnice



Odolnost proti plameni

### Výhody

Vysoká spolehlivost

Mimořádně odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Kompletně bez halogenů (vč. těsnění)

Samozhášivá, bez tvorby kapek

Trvalá ochrana proti vibracím

## SKINTOP® ST-HF-M

### Oblasti použití

Podzemní dráhy a vlaky  
Všude tam, kde je kladen důraz na ochranu osob a materiálních hodnot  
Veřejné budovy  
Větrací zařízení  
Stavby tunelů

### Odkazy na normy / schválení

DIN EN 45545-2: 2013  
Test vláken dle EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423  
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
Barva:	RAL 7035 světle šedá
Materiál:	Těleso: Bezhalogenový polyamid dle UL 94V0 Těsnění: Speciální elastomer o-kroužek: Speciální elastomer
Krytí:	IP 68 - 5 bar
Teplotní rozsah:	Staticky: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® ST-HF-M					
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30	8
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34	8
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40	10
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12

Poslední změny (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16