


SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

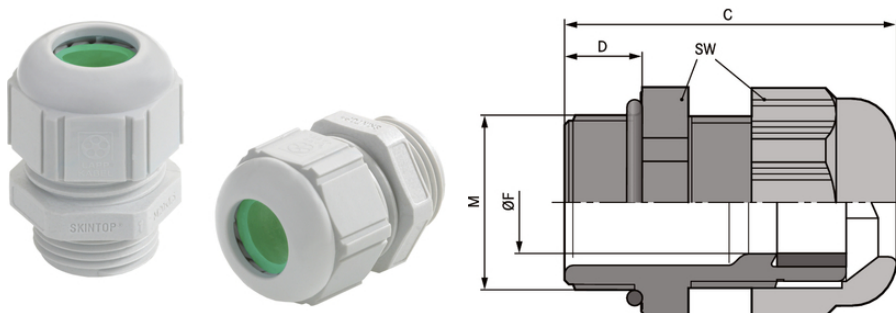

Molteplici approvazioni



Privo di alogeni



Ampio campo di serraggio



Buona resistenza chimica



guida



Autoestinguente

Vantaggi

Massima affidabilità

Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0

Interamente privo di alogeni (tenuta compresa)

Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Elevata protezione dalle vibrazioni

SKINTOP® ST-HF-M

Applicazione

Metropolitane e treni

Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore.

Edifici pubblici

Impianti di ventilazione

Costruzioni di tunnel

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2: 2013

Test dei filamenti secondo EN 60695-2-1/1 +960°C

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per misure di montaggio e

coppie di serraggio

consultare T21

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

Corpo: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94V0

Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione:

IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura:

Statico: da -40°C a +100°C

dinamico: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



LAPP GROUP

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® ST-HF-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® ST-HF-M					
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30	8
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34	8
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40	10
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12

Ultimo aggiornamento (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16