


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, antystatyczna, mosiężna dławnica kablowa, odporna na nagłe spadki temperatury, maksymalna niezawodność, do stref zagrożonych wybuchem



Liczne certyfikaty zatwierdzające

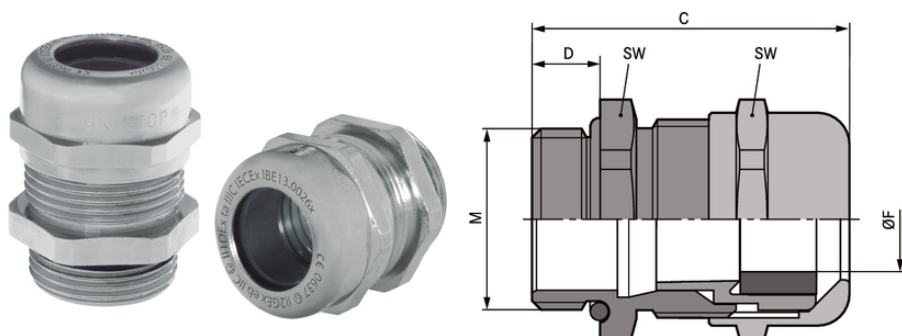

Niezawodność



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna



Paliwa & Gaz

Korzyści

Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność

Zakres zastosowania

Urządzenia, maszyny i instalacje z podwyższoną ochroną typu "e"
Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

SKINTOP® MS-M ATEX

Cechy produktu

SKINTOP® MS-M-XL ATEX jest zbliżony do SKINTOP® MS-M ATEX, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® SDV-M ATEX

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją

Certyfikaty:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0026X

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: poliamid Uszczelnienie: CR
O-Ring: NBR

Badania:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury:

Od -30°C do +90°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MS-M ATEX**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-M ATEX					
53112700	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6,5
53112710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	7
53112720	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8,5
53112730	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8
53112740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9
53112750	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112760	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10
53112770	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15
53112779	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15
SKINTOP® MS-M-XL ATEX					
53112800	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26	12
53112810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	12
53112820	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	12
53112830	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	12
53112840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	15
53112850	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	15
53112860	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	15

Ostatnia aktualizacja (19.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16