


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof



Variation av godkännanden och certifikat

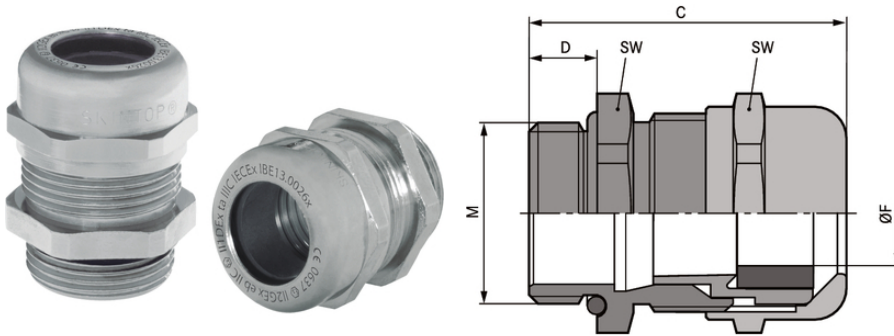

Tillförlitlighet



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



God kemisk resistens



Olja & Gas

Fördelar

Köldbeständighet
Hög dragavlastning
Brett, variabelt klämområde
Maximal pålitlighet

Användningsområden

Utrustningar, maskiner och apparater med ökat säkerhetsskydd typ "e"
Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
För mobila applikationer i offshore- och marin industri
Kemisk och petrokemisk industri

SKINTOP® MS-M ATEX

Produktegenskaper

SKINTOP® MS-M-XL ATEX liknar SKINTOP® MS-M ATEX, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423

Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Se SKINTOP® SDV-M ATEX för lämpliga tillbehör

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Certifikat:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
Materialprov:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-30°C till +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-M ATEX

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-M ATEX					
53112700	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6,5
53112710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	7
53112720	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8,5
53112730	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8
53112740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9
53112750	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112760	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10
53112770	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15
53112779	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15
SKINTOP® MS-M-XL ATEX					
53112800	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26	12
53112810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	12
53112820	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	12
53112830	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	12
53112840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	15
53112850	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	15
53112860	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	15

Senaste uppdatering (27.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16