


## SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, messing kabelwartel met brede, variabele klembereiken met lange verbindingsschroefdraad, speciaal voor dikke muren



Groot aantal keurmerken

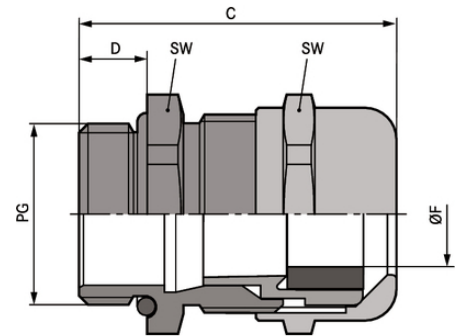

Temperatuurbestendig



Robuust



Optimale trekantlasting



Mechanische weerstand



Goede chemische bestendigheid

### Voordelen

Speciaal voor dikke wanden  
Maximale betrouwbaarheid  
Groot, variabel klembereik  
Optimale trekantlasting

### Toepassing

Met lange schroefdraad voor toepassingen met dikkere wanden

### Opmaak

PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Laatste update (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-XL

### Opmerking

Tegenmoer: SKINDICHT® SM

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	Flexibel -25°C tot + 100°C Vast -40°C tot +100°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® MS-XL**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® MS-XL					
52115700	PG 7	2 - 6,5	14	32	12
52115710	PG 9	4 - 8	17	35	12
52115720	PG 11	4 - 10	20	38	12
52115730	PG 13,5	5 - 12	22	39,5	12
52115740	PG 16	8 - 14	24	40,5	12
52115750	PG 21	11 - 18	30	45	12
52115760	PG 29	16 - 25	40	52	15