


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls



Variation av godkännanden och certifikat

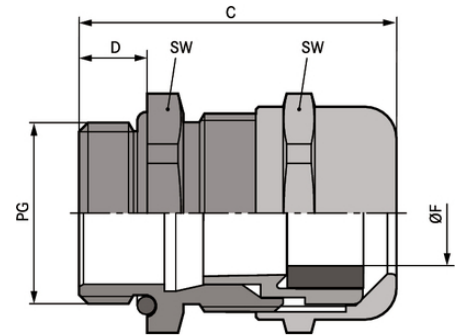

Temperaturbeständig



Robust



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



God kemisk resistens

Fördelar

Speciellt för tjocka väggar
Maximal pålitlighet
Brett, variabelt klämområde
Optimal dragavlastning

Användningsområden

Med lång anslutningsgänga för applikationer som har en tjockare vägg.

Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

SKINTOP® MS-XL

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
Se SKINTOP® PG-tillbehör för lämpliga tillbehör

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25°C till +100°C Statisk: -40°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



MILTRONIC

Produktinformation

SKINTOP® MS-XL

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-XL					
52115700	PG 7	2.0 - 6.5	14	32.0	12
52115710	PG 9	4.0 - 8.0	17	35.0	12
52115720	PG 11	4.0 - 10.0	20	38.0	12
52115730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	39.5	12
52115740	PG 16	8.0 - 14.0	24	40.5	12
52115750	PG 21	11.0 - 18.0	30	45.0	12
52115760	PG 29	16.0 - 25.0	40	52.0	15

Senaste uppdatering (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16