


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, dławnica kablowa z mosiądzu z szerokim, zmiennym zakresem zaciskania i długim gwintem przyłączeniowym, szczególnie dla grubych ścianek



Liczne certyfikaty zatwierdzające

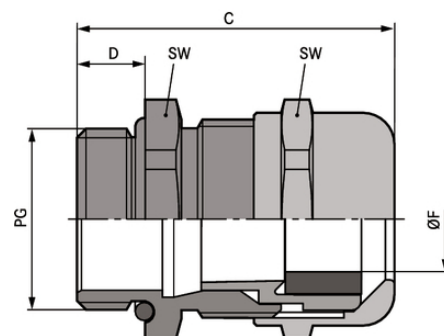

Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Szczególnie do grubych ścianek
Wysoka niezawodność
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Optymalne odciążenie przewodu

Zakres zastosowania

Z dłuższym gwintem przyłączeniowym do zastosowania przy grubszych ścianach

Budowa produktu

PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

SKINTOP® MS-XL

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: poliamid Uszczelnienie: CR
O-Ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C

Połączenia nieruchome: -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MS-XL**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-XL					
52115700	PG 7	2 - 6,5	14	32	12
52115710	PG 9	4 - 8	17	35	12
52115720	PG 11	4 - 10	20	38	12
52115730	PG 13,5	5 - 12	22	39,5	12
52115740	PG 16	8 - 14	24	40,5	12
52115750	PG 21	11 - 18	30	45	12
52115760	PG 29	16 - 25	40	52	15