


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls



Variation av godkännanden och certifikat

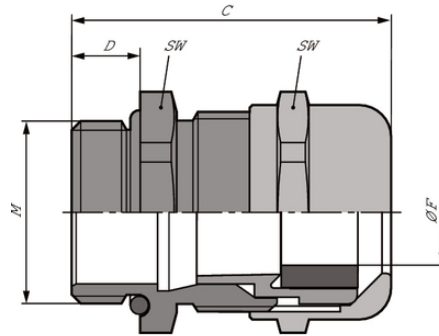

Temperaturbeständig



Syresistent



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



Korrosionsbeständig



God kemisk resistens

Fördelar

Speciellt för tjocka väggar
Maximal pålitlighet
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

Med lång anslutningsgånga för applikationer som har en tjockare vägg.

SKINTOP® MS-M-XL

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423

Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Se SKINTOP® metrisk tillbehör för lämpliga tillbehör

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Material:

Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-
ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar
IP 69

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 °C till +100 °C
Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-M-XL

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	1476738	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	32.0	12
53112015	1476739	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	38.0	12
53112025	1476748	M 20 x 1,5	7 - 13	24	41.0	12
53112035	1476749	M 25 x 1,5	9 - 17	29	42.5	12
53112045	1476752	M 32 x 1,5	11 - 21	36	51.5	15
53112055	1476761	M 40 x 1,5	19 - 28	45	54.5	15
53112065	1476762	M 50 x 1,5	27 - 35	54	60.5	15