


## SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, kabelwartel voor de kleinste afmetingen geleiders en hoge verpakkingsdichtheid, behoedzaam klemmen van kabels en hoge beschermklasse



Benodigde ruimte

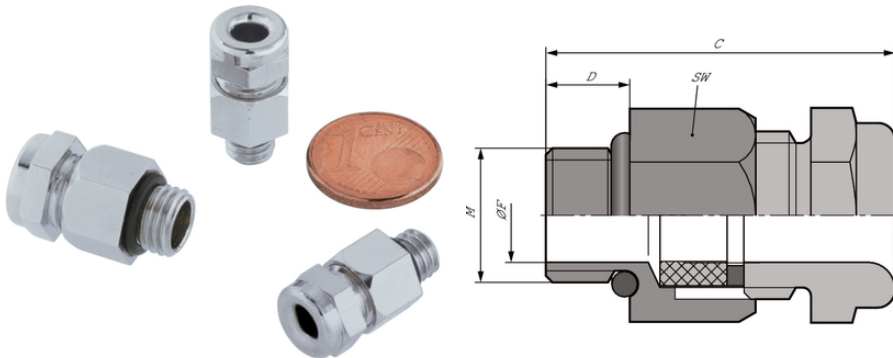

Kompletterende automationskomponenten från Lapp

### Voordelen

- Hoge beschermingsgraad
- Voor de kleinste kabeldikte
- Zeer compacte uitvoering
- Voorzichtig klemmen van kabels
- Hoge plaatsingsdichtheid

### Toepassing

Overall waar door plaatsgebrek een compacte uitvoering vereist is  
Sensors  
Meet- en regeltechniek

## SKINDICHT® MINI NBR

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Aanbeveling draaimoment M 6 x 1 1,5 Nm, M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld Afdichting: CR/NBR
Veiligheidsklasse:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.



**SKINDICHT® MINI NBR**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)	Vrije opening F (mm)
SKINDICHT® MINI NBR						
52001860	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0
52001880	M 8 x 1	3,5 - 5,5	11	20.5	5	5.5
52001895	M 10 x 1	5 - 7	14	22.3	5	7.4

Laatste update (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16