


SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, kabelová vývodka pro nejmenší průměry kabelů a vysokou hustotu uložení, jemné sevření kabelu, vysoké krytí

Info

Pro rozsahy vysokých teplot až do max. +200 °C

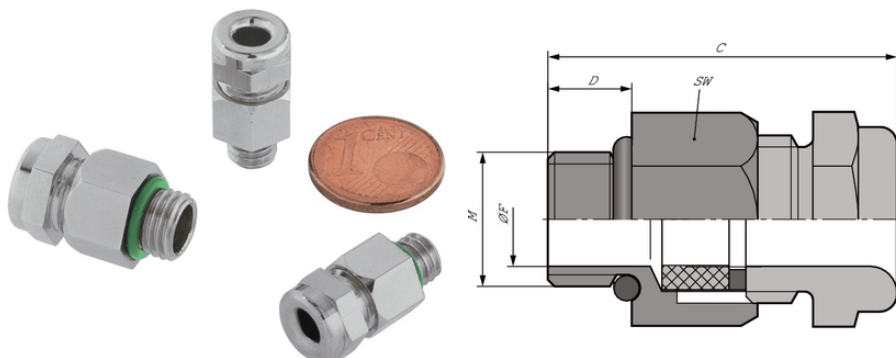

Teplotně odolný



Odolný proti kyselinám



Odolný



Nároky na prostor



Odolnost proti horku



Dobrá chemická odolnost



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Výhody

Vysoké krytí

Pro nejmenší průřezy vodičů

Nízká výška

Šetrné sevření kabelu

Vysoká hustota uložení

SKINDICHT® MINI FKM

Oblasti použití

Všude tam, kde je kvůli nedostatku místa požadována kompaktní konstrukce

Senzory

Měřicí, řídicí a regulační technika

Vlastnosti výrobku

Vhodné pro vysoké teploty a agresivní prostředí

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Doporučený točivý moment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Materiál:

Těleso: Poniklovaná mosaz

Těsnění: FKM

Krytí:

IP 66

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

-20 °C až +200 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.



SKINDICHT® MINI FKM

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Světlost Ø F mm
52001889	M 6 x 1	2 - 3	9	19,7	5	3
52001887	M 8 x 1	3,5 - 5,5	11	20,5	5	5,5
52001894	M 10 x 1	5 - 7	14	22,3	5	7,4