


SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, kabelová vývodka pro nejmenší průměry kabelů a vysokou hustotu uložení, jemné sevření kabelu, vysoké krytí



Nároky na prostor

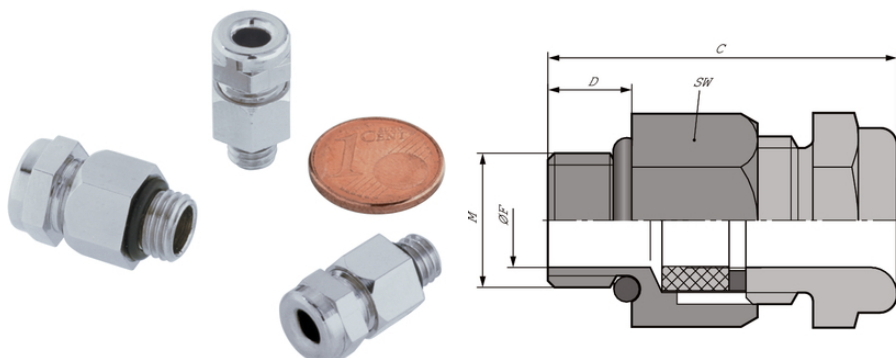

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Výhody

Vysoké krytí
Pro nejmenší průřezy vodičů
Nízká výška
Šetrné sevření kabelu
Vysoká hustota uložení

Oblasti použití

Všude tam, kde je kvůli nedostatku místa požadována kompaktní konstrukce
Senzory
Měřicí, řídicí a regulační technika

SKINDICHT® MINI NBR**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Doporučený točivý moment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M
10 x 1 6,0 Nm

Materiál:

Těleso: Poniklovaná mosaz

Těsnění: CR/NBR

Krytí:

IP 66

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

-20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.



SKINDICHT® MINI NBR

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Světlost Ø F mm
SKINDICHT® MINI NBR						
52001860	M 6 x 1	2 - 3	9	19,7	5	3
52001880	M 8 x 1	3,5 - 5,5	11	20,5	5	5,5
52001895	M 10 x 1	5 - 7	14	22,3	5	7,4

Poslední změny (02.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16