


SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, dławnica kablowa do kabli płaskich z gwintem przyłączeniowym PG i bocznymi listkami uszczelniającymi dopasowującymi się automatycznie do wymiarów kabli, duża stabilność mechaniczna



Duże zakresy zaciskania

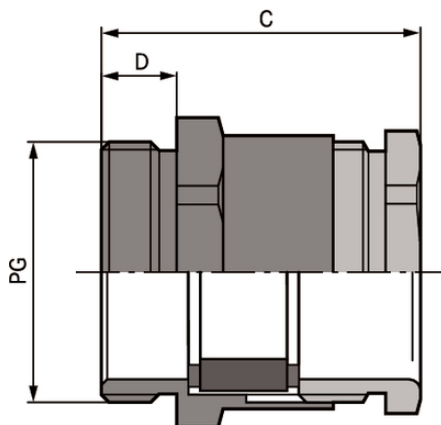

Czas montażu



Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa



Niezawodność

Korzyści

Wysoka stabilność mechaniczna

Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu

Optymalne odciążenie przewodu

Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich

Systemy transportowania

Pompy

Windy

Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Ostania aktualizacja (14.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVF

Uwaga

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Na zapytanie:

Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Specjalny wkład uszczelniający: CR

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SVF

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Szerokość przewodu [mm] | Grubość kabla min. / maks. mm | Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] | Długość całkowita C mm | Thread length D mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| SKINDICHT® SVF | | | | | | | |
| 52005480 | PG 16 | - - 16.0 | - - 5.0 | 24.0 / 22.0 | 27.5 | 6,5 | 25 |
| 52005490 | PG 21 | 9.0 / 21.0 | 3.0 - 8.0 | 30.0 / 28.0 | 30.0 | 7 | 25 |
| 52005500 | PG 29 | 14.0 / 30.0 | 4.0 - 11.5 | 40.0 / 37.0 | 31.5 | 8 | 10 |
| 52005510 | PG36 | 24.0 / 40.0 | 4.0 - 11.5 | 50.0 / 47.0 | 36.0 | 9 | 10 |
| 52005520 | PG 42 | 29.0 / 45.0 | 5.0 - 12.0 | 57.0 / 54.0 | 40.0 | 10 | 5 |
| 52005530 | PG 48 | 34.0 / 50.0 | 5.0 - 12.0 | 64.0 / 60.0 | 41.5 | 10 | 5 |