


SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, dławnica kablowa z mosiądzu z gwintem przyłączeniowym PG i pierścieniem uszczelniającym z nacięciami, o wysokiej stabilności mechanicznej i optymalnym odciążeniu kabla w trudnych warunkach otoczenia



Duże zakresy zaciskania

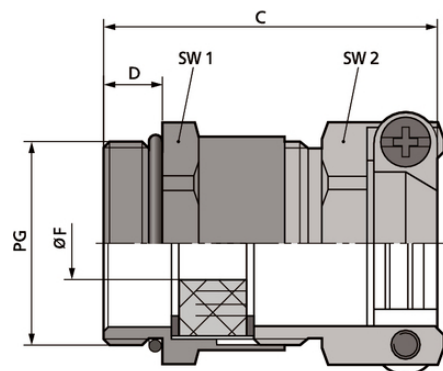

Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa

Korzyści

Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławnienia różnych średnic przewodu

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Wysoka stabilność mechaniczna

Zakres zastosowania

Dławnica kablowa z podwójnym zaciskiem, do trudnych warunków pracy

Budowy

Budowa instalacji przemysłowych

Napędy

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

SKINDICHT®SKZ-XL jest podobny do SKINDICHT®SKZ, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Dalsze akcesoria zobacz SKINDICHT® EV

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

Ostania aktualizacja (06.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SKZ

Uwaga:

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Korpus: mosiądz niklowany

Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 55

Zakres temperatury:

Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SKZ

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Min. przestrzeń do montażu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SKZ							
52004280	PG 9	6 - 8,5	24	17.0 / 17.0	30.0	6	50
52004290	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	30.0	6	50
52004300	PG 13,5	12 - 14	30	22.0 / 22.0	34.0	6,5	25
52004310	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	35.0	6,5	25
52004320	PG 21	15 - 21	42	30.0 / 30.0	41.0	7	25
52005570	PG 29	20 - 29	58	40.0 / 41.0	46.0	8	10
SKINDICHT® SKZ-XL							
52005575	PG 9	6 - 8,5	24	17.0 / 17.0	39.0	15	50
52005576	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	39.0	15	50
52005577	PG 13,5	12 - 14	30	22.0 / 22.0	42.5	15	25
54000043	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	43.5	15	25
54000011	PG 21	15 - 21	42	30.0 / 30.0	49.0	15	25
54000098	PG 29	20 - 27,5	58	40.0 / 41.0	53.0	15	10