


SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, metryczne dławnice kablowe do mocowania dwóch kabli płaskich z poliamidu, system z tolerancjami wymiarów



Duże zakresy zaciskania

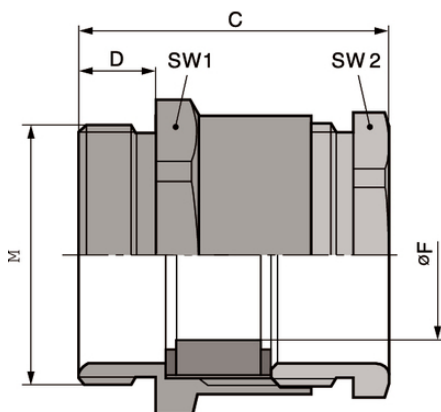

Maksymalna ochrona przed wibracjami



Czas montażu

Korzyści

Typ ekonomiczny

Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu

Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu

System z tolerancjami wymiarów

Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich

Systemy transportowania

Pompy

Windy

Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

SKINDICHT® SVFK-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

Korpus: poliamid

Specjalny wkład uszczelniający: CR

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

Od -30°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SVFK-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość kabla min. / maks. mm	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	M 25 x 1,5	- / 15	- - 5.0	27.0 / 23.0	41.0	11	25
52107901	M 32 x 1,5	10.0 / 21	3.0 - 8.0	36.0 / 30.0	39.0	10	25
52107902	M 40 x 1,5	16.0 / 28	4.0 - 11.5	42.0 / 40.0	44.0	11	25
52107903	M 50 x 1,5	26.0 / 35	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	50.5	11	5
52107904	M 50 x 1,5	30.0 / 40	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	53.5	11	5
52107905	M 63 x 1,5	36.0 / 45	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	54.5	11	5