


SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, mosiężna dławnica kablowa z podwójną uszczelką z lamelką, zapewniająca szybszy, niskorezystancyjny, dookólny (360°) kontakt z ekranem kabla, łatwy montaż

Info

NOWOŚĆ: teraz dostępne także w rozmiarze M20x1,5

Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach

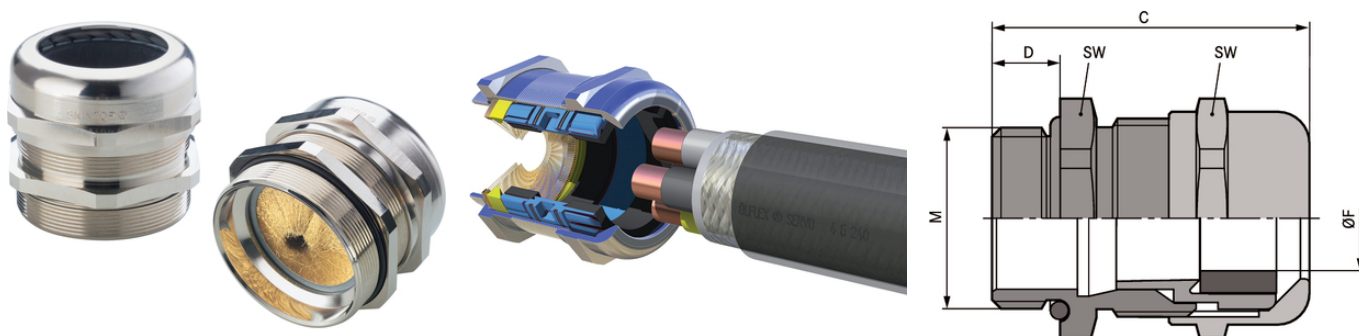

Niezawodność



Napięcie



Sygnały zakłócające



Odporność na temperaturę

Korzyści

Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem

Szybszy od innych porównywalnych systemów

Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu

Nieskomplikowane i niezawodne

Najwyższa swoboda montażu podczas regulacji kabla

Zakres zastosowania

Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC

Systemy automatyzacji

Napędy o dużej mocy

Przetworniki częstotliwości

Systemy transportowania i przemieszczania

SKINTOP® MS-M BRUSH

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Aprobata UL dla SKINTOP MS-M BRUSH M20x1,5 do M75x1,5 plus i SKINTOP MS-M BRUSH 20x1,5 XL

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętki

SKINDICHT® SM-PE-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Wkład: poliamid

Szczotka EMC: drut mosiężny

Pierścień uszczelniający: elastomer

O-ring: elastomer

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar (M12 - M110)

IP 69 (M12 - M63)

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: -25°C do +100°C

Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 aprobaty w przygotowaniu						
53112671	25 x 1,5	6.0 - 13.0	5	29	8	10
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1