


## SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metryczna, mosiężna dławnica kablowa, wysoka odporność na niskie temperatury i nagłe spadki temperatury, duża stabilność mechaniczna

### Info

Dla ekstremalnych temperatur ujemnych

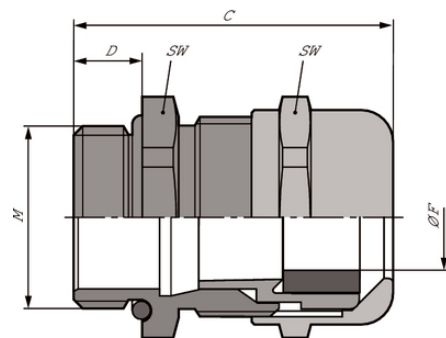

Dobra odporność chemiczna



Odporny na działanie niskich temperatur



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na temperaturę

### Korzyści

Podwyższona odporność na zimno  
Odporność na nagłe zmiany temperatury  
Wysoka stabilność mechaniczna  
Optymalne odciążenie przewodu  
Duże, zmienne zakresy zaciskania

### Zakres zastosowania

W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i odporności na zimno

Instalacje klimatyzacji

Chłodnie, komory mrozące

Aplikacje nabrzeżne

Budowa instalacji przemysłowych

Ostania aktualizacja (02.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® COLD

### Normy i aprobaty

UL File nr E79903

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Wkład: specjalny poliamid

Pierścień uszczelniający: silikon

O-ring: silikon

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar (M12 - M20)

IP 68 - 5 bar (M25 - M63)

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Zakres temperatury:

Od -70°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® COLD**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® COLD						
53113500	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53113510	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53113520	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53113530	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53113540	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53113550	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53113560	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53113570	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5