


## SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, dławnica kablowa z mosiądzu z niskorezystancyjnym kontaktem z ekranem kabla i wysokoprzewodzącym, elastycznym kontaktem zapewniającym EMC, łatwy montaż

### Info

Dławnica kablowa do zastosowań kolejowych

Hazard Level: HL 3

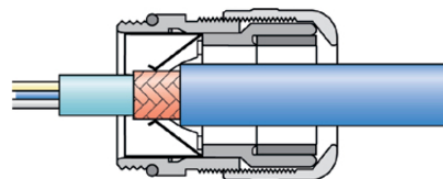

Kolejnictwo



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe



Niezawodność



Sygnały zakłócające

### Korzyści

Bezhalogenowy i samogasnący

Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC

Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach

Łatwe do montażu w kilku krokach

### Zakres zastosowania

Wagony metra i pociągowe

Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Pomiary, sterowanie i regulacja

Ostania aktualizacja (11.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-HF-M SC

Technika automatyzacji

### Normy i aprobaty

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

### Uwaga

Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętki

SKINDICHT® SM-PE-M

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: bezhalogenowy poliamid zgodny z UL 94 V0 Uszczelnienie: specjalny elastomer O-ring: specjalny elastomer

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: -25°C do +100°C

Statycznie: -40°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MS-HF-M SC**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
53112531	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	33.0	7	50
53112532	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	37.0	8	25
53112534	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	45.5	9	25
53112535	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	48.0	9	10

## SKINTOP® MS-HF-M SC

