


SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego do instalacji fotowoltaicznych, odporna na promieniowanie UV i ozon, z ochroną przed drganiami i z odciążeniem, wysoka zdolność niepodtrzymywania płomieni

Info

Dławnica kablowa do zastosowań fotowoltaicznych, zgodna z EN 62444, EN 50548 i UL 1703
Rozszerzony zakres temperatury

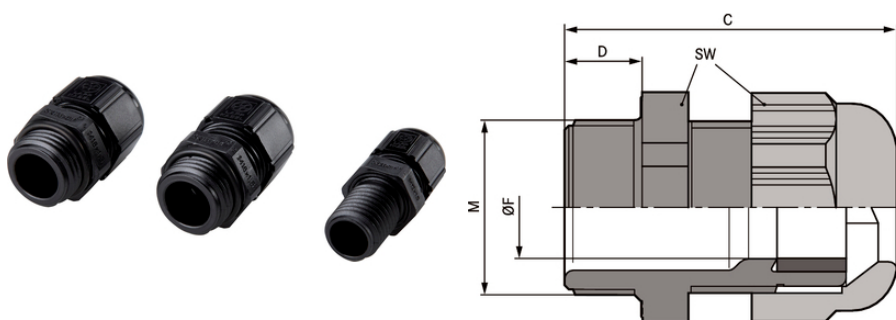

Energia solarna



Odporny na działanie niskich temperatur



Wytrzymała budowa



Odporność na promieniowanie UV



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Odporność na działanie promieniowania UV i działanie ozonu

UL 746 C – UL F1 do zastosowań zewnętrznych

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0 / 94 5VA

Zakres zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne

Normy i aprobaty

Ostania aktualizacja (25.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SOLAR

UL File nr E79903

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor:

Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiał:

Korpus: poliwęglan

Uszczelnienie: CR

Badania:

Test na uderzenia w niskich temp. według UL 1703/UL 746 C

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® SOLAR

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SOLAR						
53113300	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	37.5	15	100
53113310	M 16 x 1,5	7 - 9	19	34.0	8	100