


## SILVYN® USK

SILVYN® USK – šroubení hadice se závitem PG



Montážní čas

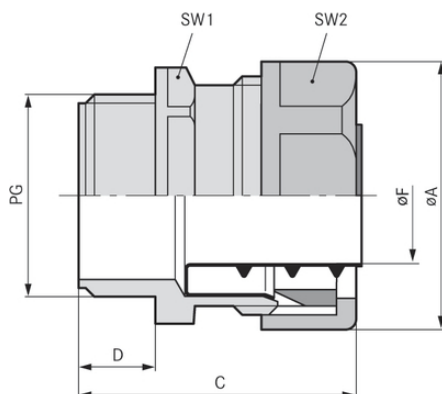

Maximální ochrana proti vibracím

### Výhody

Rychlá a snadná montáž

Ochrana proti vibracím

Nejsou potřebné žádné další součásti šroubení

### Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

SILVYN® FPS/FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Vnitřní použití

Lehké mechanické namáhání

### Vlastnosti výrobku

Velké otvory pro vidlicový klíč

### Konstrukce

PG připojovací závit

Šestihranné připojovací hrdlo

Závitové hrdlo

Převlečná matice

### Poznámky

Rozsah dodávky: včetně SILVYN® EE-K vnitřního hrdla

**SILVYN® USK****Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové ochranné hadice

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál:

PP

Krytí:

IP 54

Teplotní rozsah:

-10 °C až +110 °C

**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

**SILVYN® USK**

Číslo výrobku	Vhodná pro SKINTOP PG	OK 1/2 mm	Celková délka mm	Délka závitu mm	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® FD-PU/FPS	Vhodné pro SILVYN® SP/SP-PU
SILVYN® USK							
52005810	7	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-
52005820	9	21 / 23	41	10	9	10 x 14	10 x 14
52005830	11	24 / 27	41	10	11	13 x 17	12 x 16
52005840	13,5	26 / 29	41	10	13	15 x 19	14 x 18
52005850	16	29 / 32	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20
52005860	21	36 / 40	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27
52005870	29	45 / 49	48	12	27	29 x 36	30 x 36
52005880	36	53 / 58	48	12	36	38 x 45	38 x 44
52005900	48	65 / 70	57	15	46	48 x 56	49 x 56

Poslední změny (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczeh.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16