


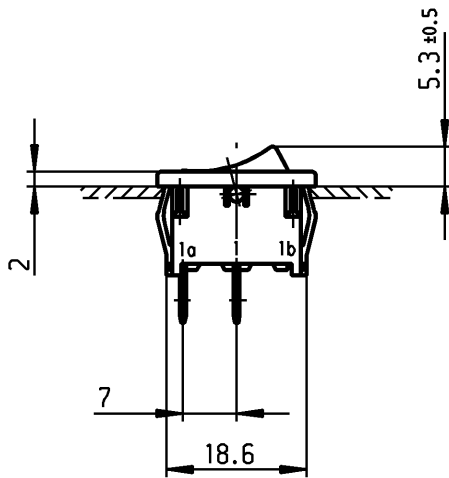


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung ( Grat gegenueber Bestueckungsseite ) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction )</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Flachstecker aeihn. / *plug-in sim.*  
DIN 46 244-A4.8-0.8

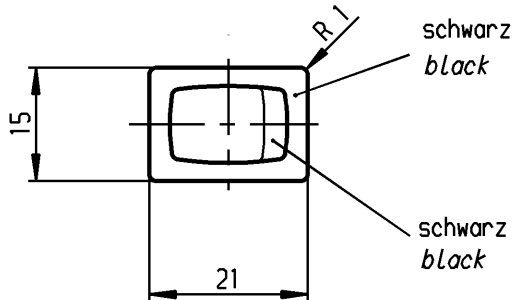

Aufschrift  
*Marking*




1801.

8(8)/250 ~ 5E4

12(4)/250 ~ T100/55

5/70 A 250V ~



15A 125-250V AC  
3/4 HP 125V AC  
1 1/2 HP 250V AC  
R149 

Herstellort/-jahr/-woche

*date code of manufacture: place/year/week*



Auf Verpackung / *on box*: G

Ausschalter 1-polig  
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

*SPST*

*suitable for appliances of class II*

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30  
G= *matching IEC 60335-1:2001 clause 30*

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO. K 1801.1926	Index d
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30							
	0.2		0.4							
d	98181	30.10.15	Mut	i					Geraeteschalter Appliance Switch	
c	75590	04.10.11	Mut	h		gez./DRAWN BY 02.06.05 SA				
b	48825	13.09.06	jm	g		gepr./CHECKED BY				
a	47883	07.06.09	vor	f						
	43559	02.06.05	sa	e		Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		<b>MARQUARDT</b> Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		