


## SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, messing blinde stop met PG verbindingsschroefdraad, montage met schroevendraaier

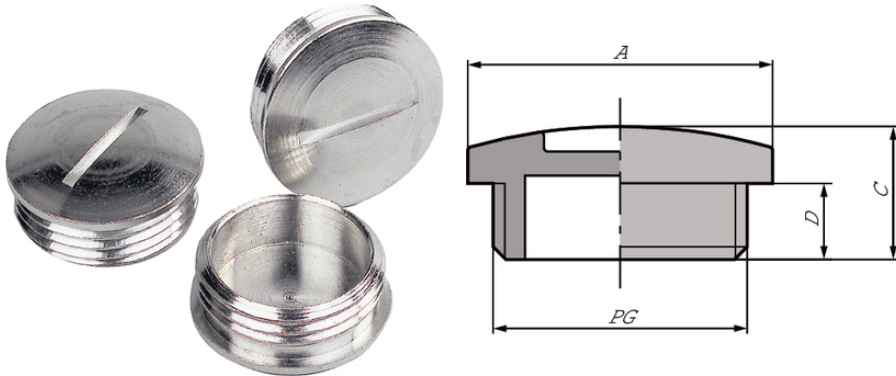

Robuust

### Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten  
Montage met schroevendraaier

### Toepassing

Machine- en apparatenbouw  
Elektromotoren industrie

### Opmaak

PG-schroefdraad

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Materiaal:

Materiaal: vernikkeld messing

O-ring: NBR

Veiligheidsklasse:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Temperatuurbereik:

Met O-ring: -30°C tot +100°C

Zonder O-Ring: -60°C tot +200°C

## SKINDICHT® BL

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® BL**

Artikelnummer	Artikelbenaming
SKINDICHT® BL	
52002680	PG 7
52003390	PG 9
52003400	PG 11
52003410	PG 13,5
52003420	PG 16
52003430	PG 21
52003440	PG 29
52003450	PG 36
52003460	PG 42
52002790	PG 48
SKINDICHT® BL met O-ring	
54001610	PG 7
54000071	PG 9
54000040	PG 11
54001630	PG 13,5
54001640	PG 16
54001660	PG 21
54001620	PG 29
54001650	PG 36
54001670	PG 42
54001680	PG 48

Laatste update (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16