


SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador

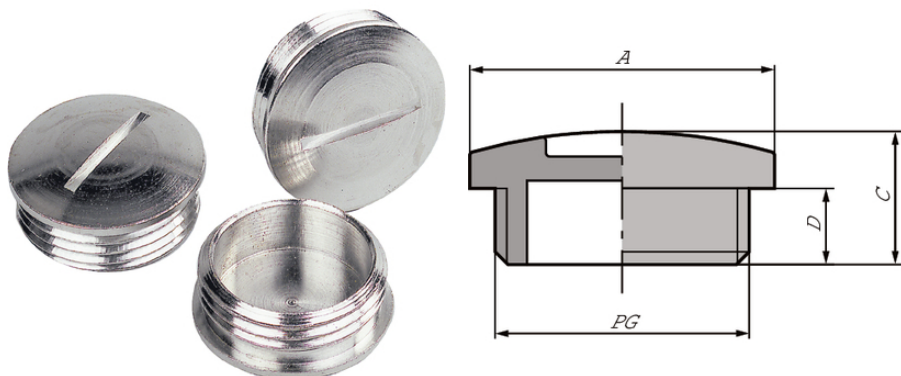

Robusto

Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
Se monta con un destornillador

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Construcción de motores eléctricos

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Material:

Cuerpo: latón niquelado

Junta tórica: NBR

Grado de protección::

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Rango de temperaturas:

Con junta tórica desde -30 °C hasta +100 °C

Sin junta tórica desde -60 °C hasta +200 °C

SKINDICHT® BL**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINDICHT® BL**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño
SKINDICHT® BL	
52002680	PG 7
52003390	PG 9
52003400	PG 11
52003410	PG 13,5
52003420	PG 16
52003430	PG 21
52003440	PG 29
52003450	PG 36
52003460	PG 42
52002790	PG 48
SKINDICHT® BL con junta tórica	
54001610	PG 7
54000071	PG 9
54000040	PG 11
54001630	PG 13,5
54001640	PG 16
54001660	PG 21
54001620	PG 29
54001650	PG 36
54001670	PG 42
54001680	PG 48

Última actualización (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16