


SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite

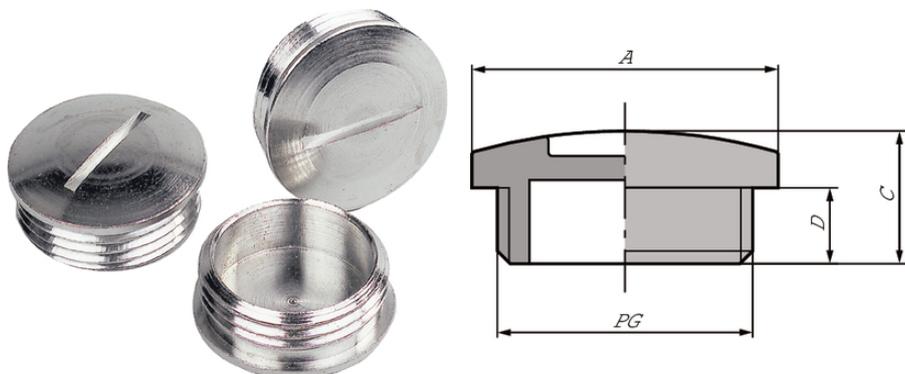

Robusto

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati
Montaggio con cacciavite

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Costruzione di motori elettrici

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale:

Corpo: Ottone nichelato

O-ring: NBR

Grado di protezione:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Campo di temperatura:

Con O-ring da -30°C a +100°C

Senza O-ring da -60°C a +200°C

SKINDICHT® BL**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® BL**

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni |
|--------------------------|-----------------------------------|
| SKINDICHT® BL | |
| 52002680 | PG 7 |
| 52003390 | PG 9 |
| 52003400 | PG 11 |
| 52003410 | PG 13,5 |
| 52003420 | PG 16 |
| 52003430 | PG 21 |
| 52003440 | PG 29 |
| 52003450 | PG 36 |
| 52003460 | PG 42 |
| 52002790 | PG 48 |
| SKINDICHT® BL con O-ring | |
| 54001610 | PG 7 |
| 54000071 | PG 9 |
| 54000040 | PG 11 |
| 54001630 | PG 13,5 |
| 54001640 | PG 16 |
| 54001660 | PG 21 |
| 54001620 | PG 29 |
| 54001650 | PG 36 |
| 54001670 | PG 42 |
| 54001680 | PG 48 |

Ultimo aggiornamento (10.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente:

PN 0456 / 02_03.16