


SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, blind plug with PG connection thread, for closing pre-threaded holes

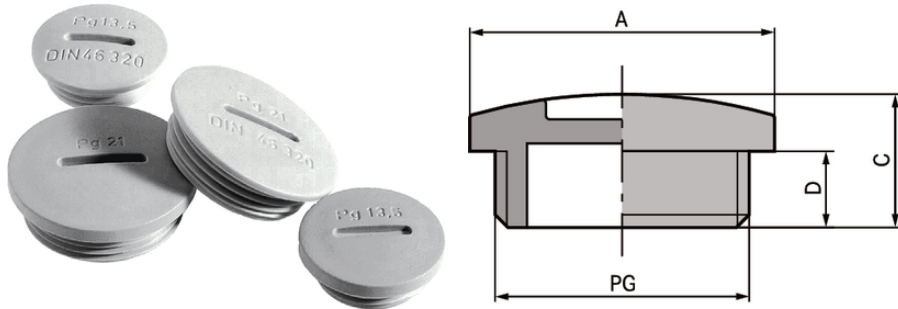

Fördelar

För att stänga förgångade hål

Användningsområden

Tillverkning av apparatskåp
Distributionsbox
Kopplingsskåp

Design

PG-gänga

Övrigt

SKINDICHT® BLK-GL ger hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Vid förfrågan:

med o-ring

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

BLK: polystyren

BLK-GL: glasfiberförstärkt polyamid

Skyddsklass:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Temperaturområde:

BLK: -20°C till +70°C

BLK-GL: -40°C till +100°C

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



MILTRONIC

Produktinformation

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Art nr	Benämning/storlek	Gångans längd, D (mm)
SKINDICHT® BLK		
52005949	PG 7	6
52005950	PG 9	6
52005960	PG 11	6
52005970	PG 13,5	6
52005980	PG 16	6
52005990	PG 21	8
52006000	PG 29	8
52006010	PG 36	10
52006020	PG 42	10
52006030	PG 48	12
SKINDICHT® BLK-GL		
52024848	PG 7	6
52024849	PG 9	6
52024850	PG 11	6
52024851	PG 13,5	6
52024852	PG 16	6
52024853	PG 21	8
52024854	PG 29	8
52024855	PG 36	10
52024856	PG 42	10
52024857	PG 48	12

Senaste uppdatering (14.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16