


SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati

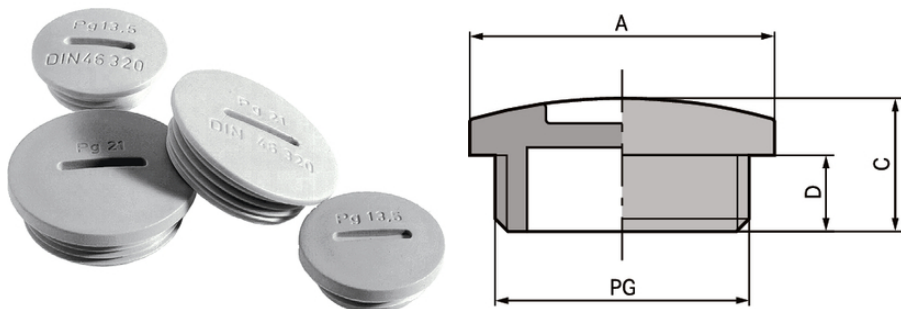

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici
Scatole di distribuzione
Scatole di giunzione

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

SKINDICHT® BLK-GL offre elevata stabilità grazie al rinforzo in fibra di vetro

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta:

Con O-ring montato

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

BLK: polistirene

BLK-GL: poliammide rinforzato con fibra di vetro

Grado di protezione:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Campo di temperatura:

BLK: da -20°C a +70°C

BLK-GL: da -40°C a +100°C

SKINDICHT® BLK / BLK-GL**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® BLK / BLK-GL**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINDICHT® BLK		
52005949	PG 7	6
52005950	PG 9	6
52005960	PG 11	6
52005970	PG 13,5	6
52005980	PG 16	6
52005990	PG 21	8
52006000	PG 29	8
52006010	PG 36	10
52006020	PG 42	10
52006030	PG 48	12
SKINDICHT® BLK-GL		
52024848	PG 7	6
52024849	PG 9	6
52024850	PG 11	6
52024851	PG 13,5	6
52024852	PG 16	6
52024853	PG 21	8
52024854	PG 29	8
52024855	PG 36	10
52024856	PG 42	10
52024857	PG 48	12

Ultimo aggiornamento (11.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16