


## SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, blinde stop met PG verbindingsschroefdraad, voor het sluiten van vooraf bedrade openingen

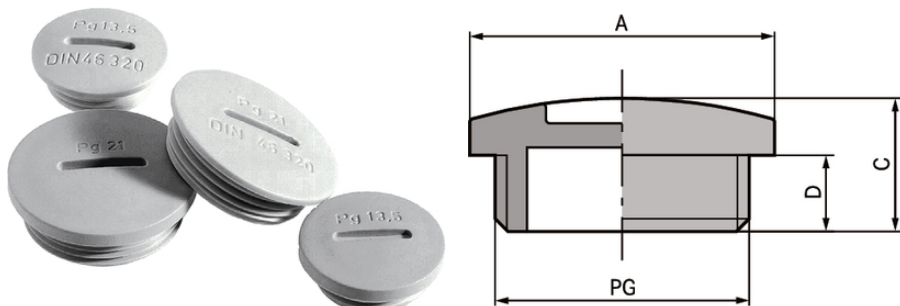

### Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten

### Toepassing

Kasten-/paneelbouw  
Verdeelkasten  
Verdeeldozen

### Opmaak

PG-schroefdraad

### Opmerking

SKINDICHT® BLK-GL heeft een hoge stabiliteit dankzij versterking met glasvezel

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Op aanvraag::

met gemonteerde O-ring

Geleverde kleur:

Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal:

BLK: polystyreen

BLK-GL: Polyamide, met glasvezel versterkt

Veiligheidsklasse:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Temperatuurbereik:

BLK: -20°C tot +70°C

BLK-GL: -40°C tot +100°C

**SKINDICHT® BLK / BLK-GL****Opmerking**

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® BLK / BLK-GL**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINDICHT® BLK		
52005949	PG 7	6
52005950	PG 9	6
52005960	PG 11	6
52005970	PG 13,5	6
52005980	PG 16	6
52005990	PG 21	8
52006000	PG 29	8
52006010	PG 36	10
52006020	PG 42	10
52006030	PG 48	12
SKINDICHT® BLK-GL		
52024848	PG 7	6
52024849	PG 9	6
52024850	PG 11	6
52024851	PG 13,5	6
52024852	PG 16	6
52024853	PG 21	8
52024854	PG 29	8
52024855	PG 36	10
52024856	PG 42	10
52024857	PG 48	12

Laatste update (05.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16