


SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tapón ciego con rosca PG, para tapar agujeros roscados

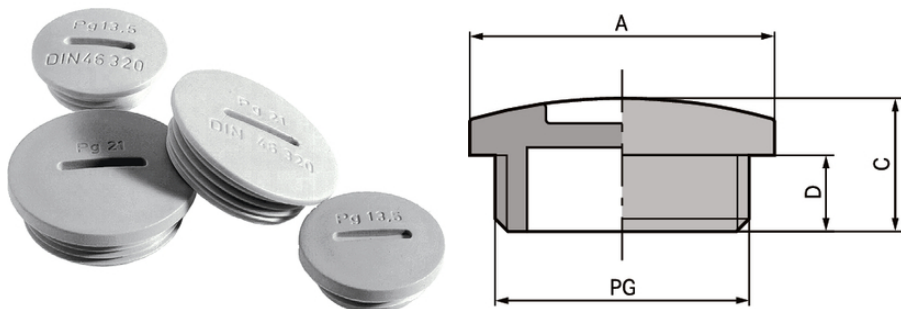

Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos
Caja de distribución
Caja de conexión

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Aviso

SKINDICHT® BLK-GL proporciona una gran estabilidad gracias al refuerzo de fibra de vidrio

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Bajo demanda:

con junta tórica

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Material:

BLK: poliestireno

BLK-GL: poliamida reforzada con fibra de vidrio

Grado de protección::

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Rango de temperaturas:

BLK: desde -20 °C hasta +70 °C

BLK-GL: desde -40 °C hasta +100 °C

SKINDICHT® BLK / BLK-GL**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINDICHT® BLK / BLK-GL**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Longitud roscada D mm
SKINDICHT® BLK		
52005949	PG 7	6
52005950	PG 9	6
52005960	PG 11	6
52005970	PG 13,5	6
52005980	PG 16	6
52005990	PG 21	8
52006000	PG 29	8
52006010	PG 36	10
52006020	PG 42	10
52006030	PG 48	12
SKINDICHT® BLK-GL		
52024848	PG 7	6
52024849	PG 9	6
52024850	PG 11	6
52024851	PG 13,5	6
52024852	PG 16	6
52024853	PG 21	8
52024854	PG 29	8
52024855	PG 36	10
52024856	PG 42	10
52024857	PG 48	12

Última actualización (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16