


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające PG zapobiegające dostawaniu się wody i kurzu do niewykorzystanych otworów



Niezawodność

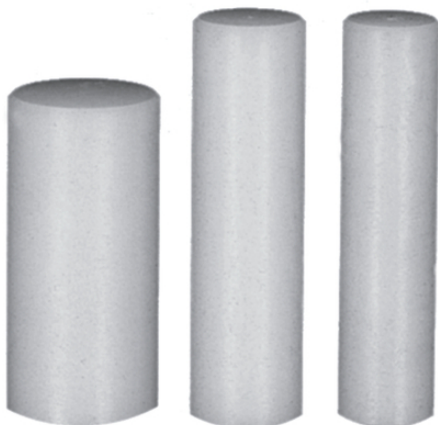

Optymalne obciążenie



Czas montażu

Korzyści

Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX

Zakres zastosowania

Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX wieloprzepustowych wkładów uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68

Dane techniczne

Kolor:

Kolor naturalny

Materiał:

Poliamid

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

SKINTOP® DIX-DV

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DIX-DV

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
53100003		3	9
53100004		4	9
53100055		5,5	11
53100006		6	14
53100008		8	14
53100009		9	14