


## SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, halogen-free, metric plastic cable gland, extremely flame-retardant and self-extinguishing, maximum reliability

### Info

Kabelinföring för järnvägar

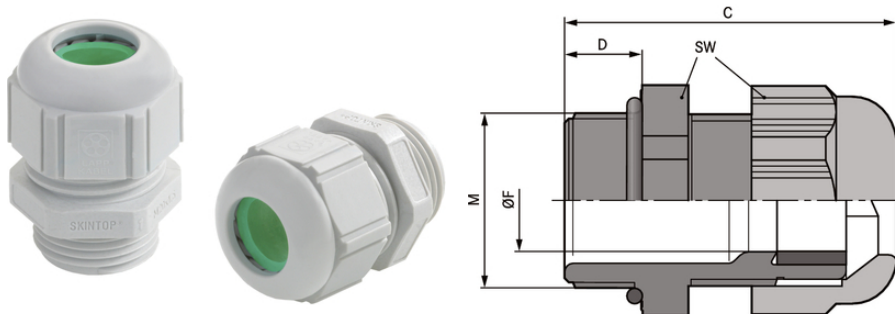

Variation av godkännanden och certifikat



Halogen-free



Brett kabelomfång



God kemisk resistens



Spårbundet



Flamhämmande

### Fördelar

Maximal pålitlighet

Brandklassning enligt UL 94 V0

Helt halogenfri (inklusive tätningsmaterial)

Självslöcknande, droppar inte

Permanent vibrationsskydd

## SKINTOP® ST-HF-M

### Användningsområden

Tunnelbanor och tåg  
När skydd av människor och egendom är en prioritet.  
Publika byggnader  
Ventilationssystem  
Tunnelkonstruktion

### Standarder/Godkännanden

DIN EN 45545-2: 2013  
Glödtrådskontroll enligt EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Material: Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0 Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 °C till +100 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® ST-HF-M						
53111407	1478493	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30	8
53111417	1478494	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34	8
53111427	1478495	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111437	1478496	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40	10
53111447	1478497	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111457	1478498	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111467	1478499	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111477	1478500	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12

Senaste uppdatering (27.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16