


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające z NBR, większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części, łatwy montaż kilku kabli



Odporność na promieniowanie UV

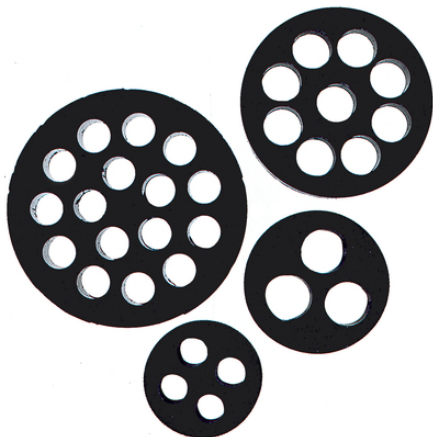

Odporność na temperaturę



Optymalne obciążenie



Czas montażu



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Dla montażu różnych kabli i przewodów w jednej dławnicy

Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

Zakres zastosowania

Do zastosowania w dławnicy kablowej SKINTOP®

Wkład uszczelniający z otworami montowany jest w miejscu uszczelki dławnicy

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Budowa produktu

SKINTOP® DIX-M FKM jest odporny na oleje, wodę, roztwory alkaliczne, kwasy, rozpuszczalniki, itp.

SKINTOP® DIX-M**Dane techniczne**

| | |
|------------------|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów |
| Na zapytanie: | Specjalne kształty |
| Kolor: | Czarny, RAL 9005 |
| Materiał: | NBR FKM |
| Stopień ochrony: | IP 54 |

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® DIX-M

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Rozmiar M | Liczba kabli x średnica kabla |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| SKINTOP® DIX-M | | | |
| 53316220 | 16220 | M 16 | 2 x 2 |
| 53316230 | 16230 | M 16 | 2 x 3 |
| 53316240 | 16240 | M 16 | 2 x 4 |
| 53316420 | 16420 | M 16 | 4 x 2 |
| 53320250 | 20250 | M 20 | 2 x 5 |
| 53320260 | 20260 | M 20 | 2 x 6 |
| 53320340 | 20340 | M 20 | 3 x 4 |
| 53320353 | 20353 | M 20 | 3 x 5,3 |
| 53320440 | 20440 | M 20 | 4 x 4 |
| 53320920 | 20920 | M 20 | 9 x 2 |
| 53320430 | 20430 | M 20 | 4 x 3 |
| 53325260 | 25260 | M 25 | 2 x 6 |
| 53325250 | 25250 | M 25 | 2 x 5 |
| 53325350 | 25350 | M 25 | 3 x 5 |
| 53325360 | 25360 | M 25 | 3 x 6 |
| 53325450 | 25450 | M 25 | 4 x 5 |
| 53325540 | 25540 | M 25 | 5 x 4 |
| 53325640 | 25640 | M 25 | 6 x 4 |
| 53332270 | 32270 | M 32 | 2 x 7 |
| 53332280 | 32280 | M 32 | 2 x 8 |
| 53332290 | 32290 | M 32 | 2 x 9 |
| 53332370 | 32370 | M 32 | 3 x 7 |
| 53332380 | 32380 | M 32 | 3 x 8 |
| 53332460 | 32460 | M 32 | 4 x 6 |
| 53332470 | 32470 | M 32 | 4 x 7 |
| 53332560 | 32560 | M 32 | 5 x 6 |
| 53332650 | 32650 | M 32 | 6 x 5 |
| 53332840 | 32840 | M 32 | 8 x 4 |
| 53332850 | 32850 | M 32 | 8 x 5 |
| 53332940 | 32940 | M 32 | 9 x 4 |
| 53340290 | 40290 | M 40 | 2 x 9 |
| 53340310 | 40310 | M 40 | 3 x 10 |
| 53340480 | 40480 | M 40 | 4 x 8 |
| 53340490 | 40490 | M 40 | 4 x 9 |

**SKINTOP® DIX-M**

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Rozmiar M | Liczba kabli x średnica kabla |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 53340580 | 40580 | M 40 | 5 x 8 |
| 53340590 | 40590 | M 40 | 5 x 9 |
| 53340670 | 40670 | M 40 | 6 x 7 |
| 53340860 | 40860 | M 40 | 8 x 6 |
| 53340969 | 40969 | M 40 | 9 x 6,9 |
| 53350118 | 50118 | M 50 | 11 x 8 |
| 53350680 | 50680 | M 50 | 6 x 8 |
| 53350780 | 50780 | M 50 | 7 x 8 |
| 53350870 | 50870 | M 50 | 8 x 7 |
| 53350147 | 50147 | M 50 | 14 x 7 |
| 53350164 | 50164 | M 50 | 16 x 4 |
| 53350166 | 50166 | M 50 | 16 x 6 |
| SKINTOP® DIX-M FKM | | | |
| 53420250 | 20250 | M 20 | 2 x 5 |
| 53420260 | 20260 | M 20 | 2 x 6 |
| 53440969 | 40969 | M 40 | 9 x 6,9 |

Ostatnia aktualizacja (26.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16