

## SKINTOP® DIX-M

Per l'inserimento di più cavi in un solo pressacavo  
L'alta densità di cavi permette la riduzione degli ingombri



Automation/Fältinstallation



Tempo di montaggio




Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

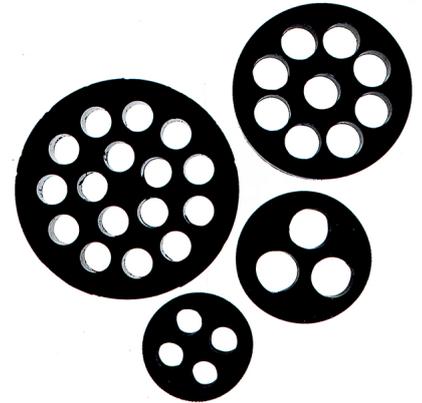

### Applicazione

Per l'utilizzo in pressacavi SKINTOP®.

Al posto della guarnizione di tenuta interna viene utilizzata una guarnizione a fori multipli.

### Costruzione

SKINTOP® DIX-M VITON® è resistente agli oli, acqua, soluzioni alcaline, acidi e solventi.

### Note

È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

### Dati tecnici

Su richiesta:	Versioni speciali
Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Colore standard:	Nero (RAL 9005)
Materiale:	NBR FKM
Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

### Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**SKINTOP® DIX-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo	Pezzi / confezione
SKINTOP® DIX-M				
53316220	16220	M 16	2 x 2	100
53316230	16230	M 16	2 x 3	100
53316240	16240	M 16	2 x 4	100
53316420	16420	M 16	4 x 2	100
53320250	20250	M 20	2 x 5	100
53320260	20260	M 20	2 x 6	100
53320340	20340	M 20	3 x 4	100
53320353	20353	M 20	3 x 5,3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4	100
53320920	20920	M 20	9 x 2	100
53320430	20430	M 20	4 x 3	100
53325260	25260	M 25	2 x 6	50
53325250	25250	M 25	2 x 5	50
53325350	25350	M 25	3 x 5	50
53325360	25360	M 25	3 x 6	50
53325370	25370	M 25	3 x 7	50
53325450	25450	M 25	4 x 5	50
53325540	25540	M 25	5 x 4	50
53325640	25640	M 25	6 x 4	50
53332270	32270	M 32	2 x 7	50
53332280	32280	M 32	2 x 8	50
53332290	32290	M 32	2 x 9	50
53332370	32370	M 32	3 x 7	50
53332380	32380	M 32	3 x 8	50
53332460	32460	M 32	4 x 6	50
53332470	32470	M 32	4 x 7	50
53332560	32560	M 32	5 x 6	50
53332650	32650	M 32	6 x 5	50
53332840	32840	M 32	8 x 4	50
53332850	32850	M 32	8 x 5	50
53332940	32940	M 32	9 x 4	50
53340290	40290	M 40	2 x 9	25
53340310	40310	M 40	3 x 10	25
53340480	40480	M 40	4 x 8	25

Last Update (29.04.2016)

©2016 Lapp Group - La società si riserva di effettuare delle modifiche tecniche senza previa comunicazione  
PN\_0456 / 02\_03\_16

1 / 1

**SKINTOP® DIX-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo	Pezzi / confezione
53340490	40490	M 40	4 x 9	25
53340580	40580	M 40	5 x 8	25
53340590	40590	M 40	5 x 9	25
53340670	40670	M 40	6 x 7	25
53340860	40860	M 40	8 x 6	25
53340969	40969	M 40	9 x 6,9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8	10
53350680	50680	M 50	6 x 8	10
53350780	50780	M 50	7 x 8	10
53350870	50870	M 50	8 x 7	10
53350147	50147	M 50	14 x 7	10
53350164	50164	M 50	16 x 4	10
53350166	50166	M 50	16 x 6	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5	100
53420260	20260	M 20	2 x 6	100
53440969	40969	M 40	9 x 6,9	25