


## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, odporna na korozję dławnica kablowa ze stali nierdzewnej z gładkimi powierzchniami, zwarta konstrukcja, odporna na wodę morską

### Info

Wersja ze stali nierdzewnej o zwartej konstrukcji

Do stosowania w strefie rozprysku przy produkcji spożywczej

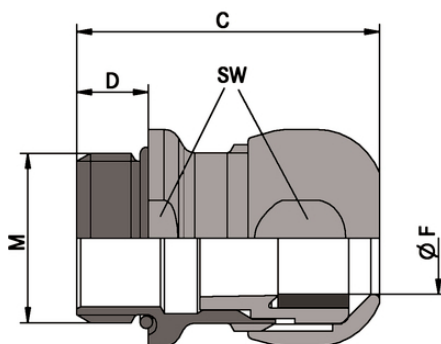

Żywność i Napoje



Do zastosowania na zewnątrz



Dobra odporność chemiczna



Duże zakresy zaciskania



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na temperaturę

### Korzyści

Odporność na korozję

Odporność na działanie wody morskiej

Gładkie powierzchnie - bez ostrych krawędzi

Kompaktowa budowa

Duże, zmienne zakresy zaciskania

### Zakres zastosowania

Ostania aktualizacja (16.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Aplikacje nabrzeżne i morskie  
Rozlewnie i browary  
Przemysł spożywczy (strefa bez produktów, strefa rozprysku)

### Normy i aprobaty

ECOLAB®

Standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji linii produkcyjnych  
DIN EN 1672-2

Wytyczne do projektowania maszyn

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF / ANSI 169

Higieniczna budowa maszyn i komponentów

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: stal nierdzewna V4A

(1.4404 / 316L)

Wkład: poliamid

Uszczelnienie: silikon

O-Ring: silikon

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar (M12 - M20)

IP 68 - 5 bar (M25 - M50)

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® INOX						
53806739	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806740	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806741	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806742	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806743	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806744	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806745	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5
SKINTOP® INOX-R						
53806749	M 12 x 1,5	3 - 5	16	29.3	6,5	5
53806750	M 16 x 1,5	5 - 7	20	32.4	7	5
53806751	M 20 x 1,5	6 - 10	24	35.5	8	5
53806752	M 25 x 1,5	7 - 13	29	39.2	8	5
53806753	M 32 x 1,5	8 - 15	36	44.6	9	5