


SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, odporna na korozję dławnica kablowa ze stali nierdzewnej z gładkimi powierzchniami, zwarta konstrukcja, odporna na wodę morską

Info

Wersja ze stali nierdzewnej o zwartej konstrukcji

Do stosowania w strefie rozprysku przy produkcji spożywczej

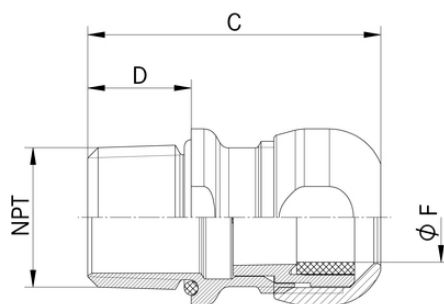

Żywność i Napoje



Do zastosowania na zewnątrz



Dobra odporność chemiczna



Duże zakresy zaciskania



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na temperaturę

Korzyści

Odporność na korozję

Odporność na działanie wody morskiej

Gładkie powierzchnie - bez ostrych krawędzi

Kompaktowa budowa

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

Ostania aktualizacja (24.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX NPT

Aplikacje nabrzeżne i morskie
Rozlewnie i browary
Przemysł spożywczy (strefa bez produktów, strefa rozprysku)

Normy i aprobaty

ECOLAB®

Standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji linii produkcyjnych
DIN EN 1672-2

Wytyczne do projektowania maszyn

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF / ANSI 169

Higieniczna budowa maszyn i komponentów

Budowa produktu

NPT: gwint przyłączeniowy według ASME B1.20.1 - 2013

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: stal nierdzewna V4A

(1.4404 / 316L)

Wkład: poliamid

Uszczelnienie: silikon

O-Ring: silikon

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® INOX NPT

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® INOX NPT						
53806778	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806779	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5
SKINTOP® INOX-R NPT						
53806796	NPT 1/4"	3 - 5	16	37.8	15	5
53806797	NPT 3/8"	5 - 7	20	40.4	15	5
53806798	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	5
53806799	NPT 3/4"	7 - 13	29	46.2	15	5
53806800	NPT 1"	8 - 15	36	50.6	15	5
53806801	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	59.2	17	5
53806802	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	63.2	17	5