

Zestaw instalacyjny ZI z rozłącznikiem L-O-P




IP44

IP67


Opis produktu

Zestawy typu ZI posiadają przełączniki L-O-P w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP67, wyposażonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe stałe. Zestawy typu ZI różnią się między sobą rodzajem i wielkością prądową gniazda lub gniazd wtyczkowych. Zestawy typu ZI z głównym gniazdem 16A wyposażone są w łącznik krzywkowy ŁK16R o funkcji rozłącznika L-O-P, natomiast zestawy z głównym gniazdem 32A - w łącznik krzywkowy ŁK32R. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 61439-3, PN-EN 61439-1.

Schemat elektryczny



Wymiary

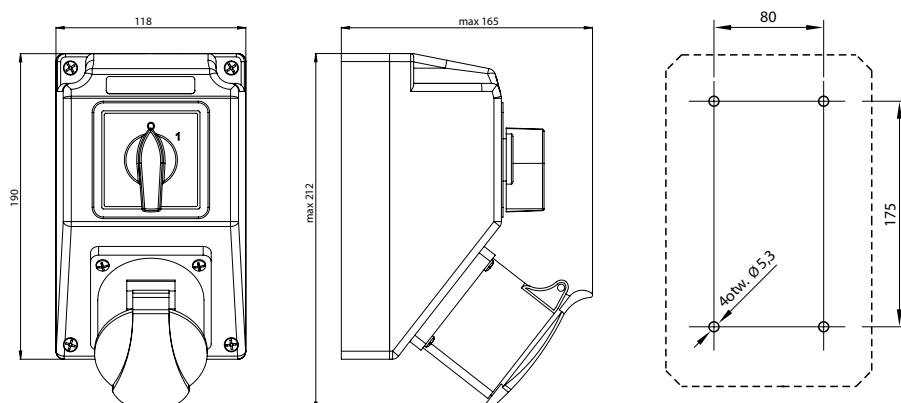

Budowa symbolu zamówieniowego

ZI

Nr wykonania zestawu

02\R121, 12\R121, 02\R221, 12\R221
03\R121, 03\R221, 04\R121, 04\R221
02\R361, 12\R361, 02\R461, 12\R461
05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462


Stopień ochrony **IP67** posiadają wykonania: ZI12\R121, ZI12\R221, ZI12\R361, ZI12\R461.

W wykonaniach: ZI05\R361, ZI05\R362, ZI05\R461, ZI05\R462 gniazdo boczne zabezpieczone jest wkładką topikową WTA 10A/250V.


Dane techniczne

| | |
|---|-------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji U_i | 500 V |
| Prąd znamionowy ciągły I_n | max 32 A |
| Częstotliwość znamionowa | 50-60 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U_e | 230/400 V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp} | 6 kV |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 2,5...4 mm ² |
| Stopień ochrony | IP44; IP67 |
| Klasa ochronności | II |
| Rodzaje dławnic | M25×1,5 |


Elementy zestawów




2P+PE 16A




3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A
gniazdo boczne

2P+PE 16A
gniazdo boczne
zabezpieczenie wkładką
topikową WTA 10A/250V


Łącznik L-O-P

Układ tulejek stykowych gniazd wtyczkowych

2P+PE 16 A, 230V



IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44

IP67


3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44


IP67

2P+PE 16 A 230V gniazdo boczne




IP44


Wykonania




ZI02\R121




ZI12\R121




ZI02\R221




ZI12\R221




ZI03\R121




ZI03\R221




ZI04\R121




ZI04\R221




ZI02\R361




ZI12\R361




ZI02\R461




ZI12\R461




ZI05\R361



ZI05\R362



ZI05\R461



ZI05\R462