


Úhlové spojky pro hliníkové profily

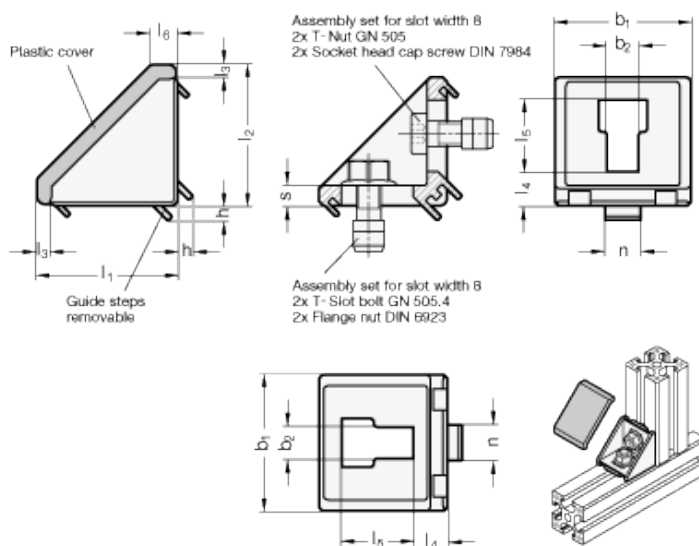

- Šrouby pro T-drážku GN 505.4 se 6HR maticí s přírubou DIN 6923, pozinkovaná ocel, modrý pozink.
- Matice pro T-drážku GN 505 se šroubem s válcovou hlavou DIN 7984, pozinkovaná ocel, modrý pozink.

Vlastnosti a použití

Úhlová spojka GN 960 se připevňuje tak, že se do drážky v profilu vloží přes otvor motážní sada. Po utáhnutí budou matice nebo šroub upevněny křížem a ukotveny v drážce. Při použití jiných profilů nebo prvků bez drážky jsou výše uvedené kroky nadbytečné.

Po montáži jsou úhlové spojky zakryty krytkami se čtyřmi západkami. Krytky dodávají úhlovým spojkám atraktivní vzhled a chrání je před nečistotami.

Standardní provedení	Hlavní rozměry													Hmotnost
Označení	b ₁ Nominal size	Actual size	n	l ₁	l ₂	b ₂	h	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	s	g	
GN 960-30-8-30-30-A-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-A-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-A-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-40-10-40-40-A-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-A-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-A-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-45-10-45-45-A-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-A-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-A-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	
GN 960-30-8-30-30-B-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-B-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-B-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23	
GN 960-40-10-40-40-B-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-B-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-B-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37	
GN 960-45-10-45-45-B-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	4	15.7	18.7	11.5	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-B-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	4	15.7	18.7	11.5	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-B-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	3	15.7	18.7	6.8	9.7	49	
GN 960-30-8-30-30-C-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-C-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-30-8-30-30-C-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23	
GN 960-40-10-40-40-C-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-C-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-40-10-40-40-C-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37	
GN 960-45-10-45-45-C-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-C-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	
GN 960-45-10-45-45-C-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49	



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE