


# GN 961

Úhlové spojky pro hliníkové profily

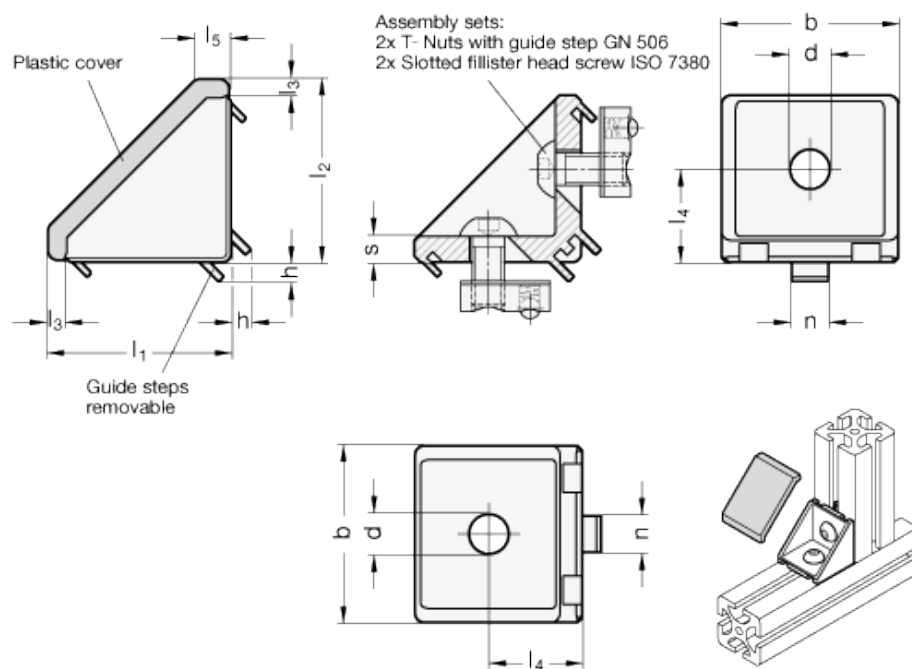

## Technické informace

### **Material**

Hliníkový odlitek, matný otryskaný povrch MT.

### **Povrchová úprava**

- Verze SW: barva černá RAL 9005, matný povrch, epoxidový povlak.
- Verze BL: bezbarvý, matný otryskaný povrch.

### **Standardní provedení**

- Provedení A: bez montážní sady.
- Provedení C: s montážní sadou.

## Montáž

- Šrouby pro T-drážku GN 505.4 se 6HR maticí s přírubou DIN 6923, pozinkovaná ocel, modrý pozink.
- Matice pro T-drážku GN 505 se šroubem s válcovou hlavou DIN 7984, pozinkovaná ocel, modrý pozink.

## Vlastnosti a použití

Úhlová spojka GN 961 se připevňuje tak, že se do drážky v profilu vloží přes otvor montážní sada. Po utáhnutí budou matice nebo šroub upevněny křížem a ukotveny v drážce. Při použití jiných profilů nebo prvků bez drážky jsou výše uvedené kroky nadbytečné.

Po montáži jsou úhlové spojky zakryty krytkami se čtyřmi západkami. Krytky dodávají úhlovým spojkám atraktivní vzhled a chrání je před nečistotami.

Standardní provedení	Hlavní rozměry											Hmotnost
Označení	<sup>b</sup> Nominal size	Actual size	n	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	h	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	g
GN 961-30-6-30-30-A-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-A-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-A-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-40-8-40-40-A-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-A-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-A-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39
GN 961-30-6-30-30-B-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-B-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-B-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23
GN 961-40-8-40-40-B-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-B-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-B-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39
GN 961-30-6-30-30-C-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-C-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-30-6-30-30-C-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23
GN 961-40-8-40-40-C-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-C-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39
GN 961-40-8-40-40-C-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE