
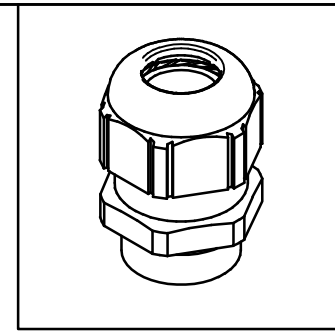


Anschlußgewinde: Metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 Tab. 1  
Funktionsgewinde: Trapezgewinde  
Dichteinsatz : CR / NBR  
Dauertemperatur: -20°C bis +80°C  
Schutzart: IP 68 (10 bar, 30min) nach EN 60529

Connecting Thraed : metric thread in acc. to DIN EN 60423 table 1  
Function thread: trapezoidal thread  
Seal : CR / NBR  
Temperature range: -20°C up to +80°C  
Protecting class: IP 68 (10 bar, 30 min) in acc. to EN 60529

Typ	metr. Gewinde metric thread	SW	$\phi A$	$C$		$\phi F$ Ein- schraub- länge screw-in Length	$\phi F$ Klemm- bereich clamping range	Art. Nr. Part no.	
				min.	Max.			RAL 9005	RAL 5015
SKINTOP® K-M 12 ATEX plus	M12x1,5	15	16,6	26,5	30	8	3 – 5,5	54115200	54115400
SKINTOP® K-M 16 ATEX plus	M16x1,5	19	21,1	29	34	8	7 – 9	54115210	54115410
SKINTOP® K-M 20 ATEX plus	M20x1,5	25	27,6	34	38	9	7 – 13	5411 5220	5411 5420
SKINTOP® K-M 25 ATEX plus	M25x1,5	30	33,6	35	40	10	11 – 17	5411 5230	5411 5430
SKINTOP® K-M 32 ATEX plus	M32x1,5	36	40,3	39	47	10	12 – 21	5411 5240	5411 5440
SKINTOP® K-M 40 ATEX plus	M40x1,5	46	51,6	43	52	10	19 – 28	5411 5250	5411 5450
SKINTOP® K-M 50 ATEX plus	M50x1,5	55	61,6	54	62	12	27 – 35	5411 5260	5411 5460
SKINTOP® K-M 63 ATEX plus	M63x1,5	66	73,9	59	71	12	37 – 45	5411 5270	5411 5470

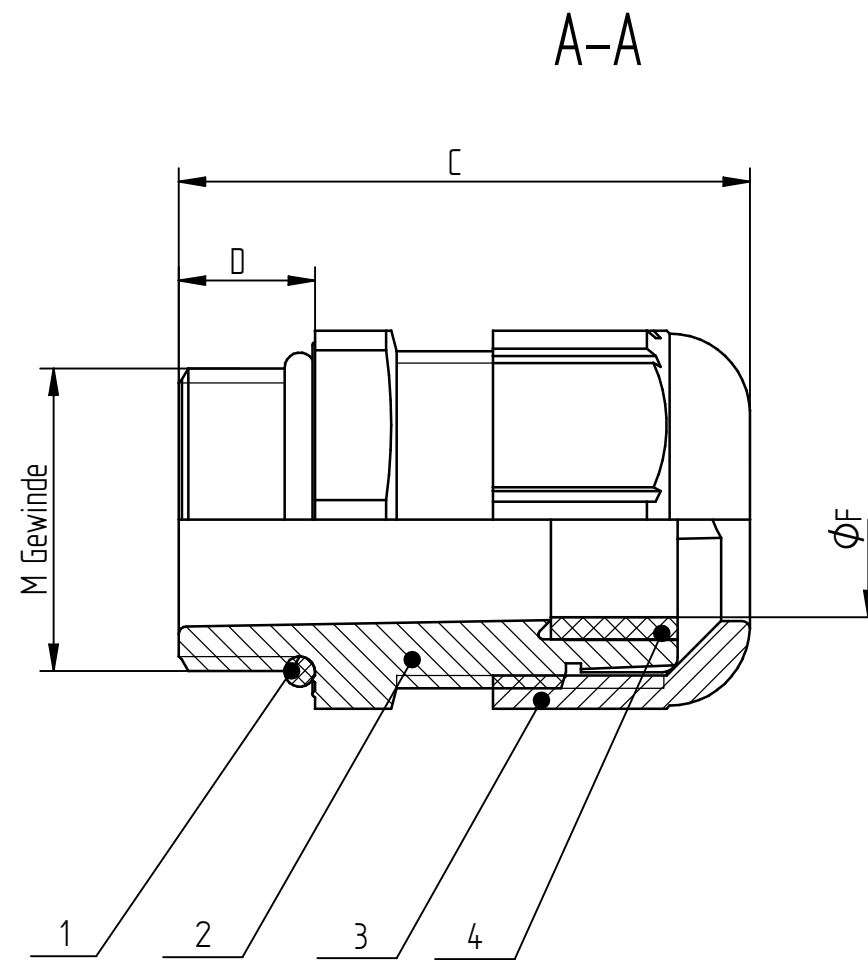

Technische Änderungen vorbehalten  
technical subject to change without notice

4	1	Dichtring / seal	BS02/2770-x, BS02/2774-x, BS02/2797-x, BS97/2227-x, BS97/2241-x, BS97/2242-x, BS97/2243-x, BS97/2267-x	CR/NBR
3	1	Hutmutter / cup nut	BS08/3731-x	PA6
2	1	Zwischenstutzen / gland body	BS02/2768-x, BS02/2772-x, BS02/2776-x, BS02/2778-x, BS02/2780-x, BS02/2782-x, BS02/2793-x, BS02/2795-x	PA6
1	1	O-Ring / O-ring	BS00/2555-x,	NBR
Pos.	Menge quantum	Benennung discription	Zeichnungsnummer drawing no.	Bemerkungen annotation
Toleranzen / tolerances:		Werkstoff / material:		Oberfläche / surface
Bearb. edited		Datum/date	Name/name	Geprüft checked
11.04.2008		D. Müller		15.04.2008
M. Zankl		Maßangaben in dimension units		mm
Projektion / projection :		Maßstab / scale:		Benennung / name:
		2:1		SKINTOP K-M ATEX plus DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP K-M ATEX plus TECHNICAL DATA SHEET
00	500000006437	17.07.2014 mast1	10.11.2014 D. Müller	Zeichnungs-Nr. / drawing no:
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date	Bearb./edited	Gepr./check.
Ersatz für / substitute for: BS08/3729-3		U.I. Lapp GmbH		DM54115200DE_EN
		Blatt sheet 1/1		Dok. Art. doc. type LOM
				DIN A 3