


## SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, kabelová vývodka z mosazi s redukční těsnící vložkou, v oblastech s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu



Široká paleta schvalovacích certifikací

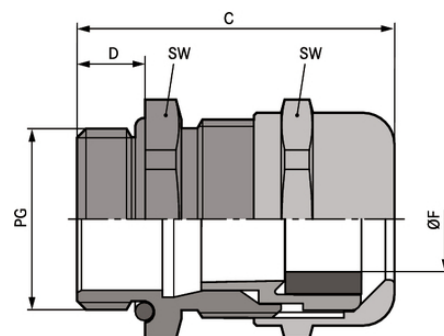

Teplotně odolný



Odolný



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Odolnost proti korozi



Dobrá chemická odolnost

### Výhody

Výhody viz SKINTOP® MS

### Oblasti použití

S redukčním těsnícím kroužkem pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

### Konstrukce

PG připojovací závit dle DIN 40430

Poslední změny (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MSR

### Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG  
Vhodná matice SKINDICHT® SM

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál:

Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-  
kroužek: NBR

Krytí:

IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -25 °C až +100 °C

Staticky: -40 °C až +100 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® MSR**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® MSR					
52015770	PG 7	2 - 5	14	25	5
52015780	PG 9	2 - 6	17	29	6
52015790	PG 11	3 - 7	20	32	6
52015800	PG 13,5	4 - 9	22	34	6,5
52015810	PG 16	6 - 13	24	35	6,5
52015820	PG 21	8 - 16	30	40	7
52015830	PG 29	10.5 - 20	40	48	8
52015831	PG 36	19 - 26	50	62	15
52015832	PG 42	24 - 31	57	62	15
52015833	PG 48	28 - 35	64	62	15

Poslední změny (03.04.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16