


## SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, odolné korozi, metrická úhlová plastová/kovová vývodka, dělený těsnicí kroužek jako těsnění



Teplotně odolný

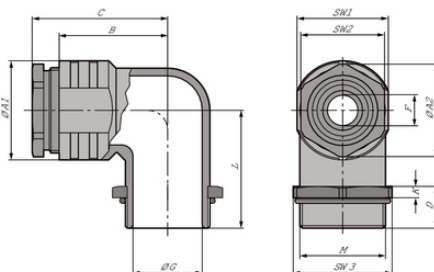

Konektor se standardním pouzdrem



Nároky na prostor



Odolnost proti korozi

### Výhody

Odlehčení tahu  
Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem  
Odolnost proti korozi  
Snížená instalační výška  
Odolná proti mořské vodě

### Oblasti použití

Úhlové závity se používají všude tam, kde mají být kabely a vodiče vedeny pokud možno paralelně podél stěny pouzdra.  
Výroba elektromotorů  
Výroba strojů a zařízení  
Investiční výstavba  
Osvětlovací a ozvučovací technika

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423  
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

## SKINDICHT® RWV-M

### Poznámky

Vhodná matice SKINDICHT® SM-M

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál:

Těleso: tlakový zinkový odlitek, poniklovaný

Přítlačný šroub a šestihranná matice: poniklovaná mosaz

Dělený těsnicí kroužek: CR/NBR

O-kroužek: NBR

Krytí:

IP 55

Teplotní rozsah:

-20 °C až +100 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® RWV-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	L	OK 1	Ø A1	OK 2	Ø A2	Ø G	Výška mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	OK 3
SKINDICHT® RWV-M												
52107800	M 12 x 1,5	5	20,5	14	16	12	13,2	8	5	26,1	11,5	17
52107810	M 16 x 1,5	9 - 3	23,5	18	20	16	17,6	12	5	28,6	11,5	22
52107820	M 20 x 1,5	13 - 4	28,5	22	24	20	22,2	15	5	35,1	12,5	27
52107830	M 25 x 1,5	17,5 - 8,5	31	27	29	25	27,5	20	5	38,1	13,5	32
52107840	M 32 x 1,5	25 - 16	33	34	36	32	35,2	27	5	44,6	13,5	41
52107850	M 40 x 1,5	32 - 23	43	42	45	40	43,5	35	5	53,1	15,5	46

Poslední změny (09.04.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16