



SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M – šroubení hadice s metrickým závitem

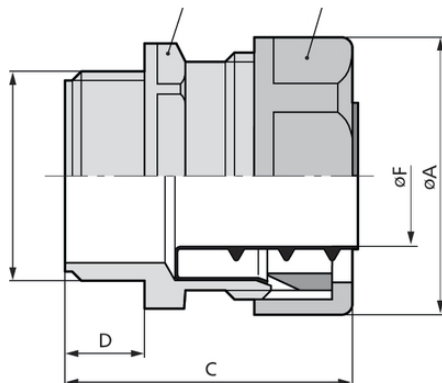

Montážní čas

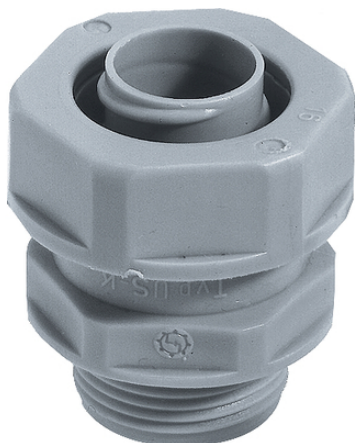

Maximální ochrana proti vibracím

Výhody

Rychlá a snadná montáž

Ochrana proti vibracím

Nejsou potřebné žádné další součásti šroubení

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

SILVYN® FPS/FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Vnitřní použití

Lehké mechanické namáhání

Vlastnosti výrobku

Velké otvory pro vidlicový klíč

Konstrukce

Metrický připojovací závit

Šestihranné připojovací hrdlo

Závitové hrdlo

Převlečná matice

Poznámky

Rozsah dodávky: včetně SILVYN® EE-K vnitřního hrdla

SILVYN® USK-M**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové ochranné hadice

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál:

PP

Krytí:

IP 54

Teplotní rozsah:

-10 °C až +110 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® USK-M**

Číslo výrobku	Metrické rozměry	OK 1/2 mm	Celková délka mm	Délka závitu mm	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® FD- PU/FPS	Vhodné pro SILVYN® SP	Vhodné pro SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1.0	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-	-
55501310	12 x 1.5	21 / 23	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1.5	24 / 27	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1.5	29 / 32	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1.5	36 / 40	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32 x 1,5	45 / 49	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1.5	54 / 58	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1.5	66 / 70	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-

Poslední změny (10.04.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16