


## SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, kabelová vývodka z mosazi se širokou škálou upravitelných spojek, s dlouhým připojovacím závitem pro obzvláště silné stěny



Široká paleta schvalovacích certifikací

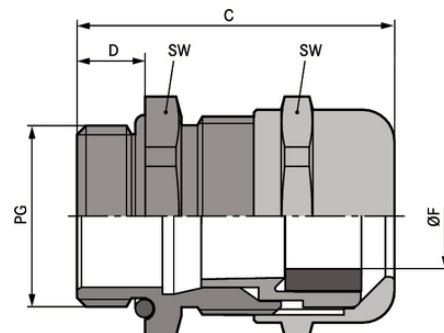

Teplotně odolný



Odolný



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Dobrá chemická odolnost

### Výhody

Speciálně pro větší tloušťky stěn

Vysoká spolehlivost

Velké, variabilní rozsahy sevření

Optimální odlehčení tahu

### Oblasti použití

S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace s větší tloušťkou stěny

### Konstrukce

PG připojovací závit dle DIN 40430

## SKINTOP® MS-XL

### Poznámky

Vhodná matice SKINDICHT® SM

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál:

Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí:

IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -25 °C až +100 °C

Sticky: -40 °C až +100 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базовые ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® MS-XL**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® MS-XL					
52115700	PG 7	2 - 6.5	14	32	12
52115710	PG 9	4 - 8	17	35	12
52115720	PG 11	4 - 10	20	38	12
52115730	PG 13,5	5 - 12	22	39.5	12
52115740	PG 16	8 - 14	24	40.5	12
52115750	PG 21	11 - 18	30	45	12
52115760	PG 29	16 - 25	40	52	15

Poslední změny (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16