


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili



Molteplici approvazioni

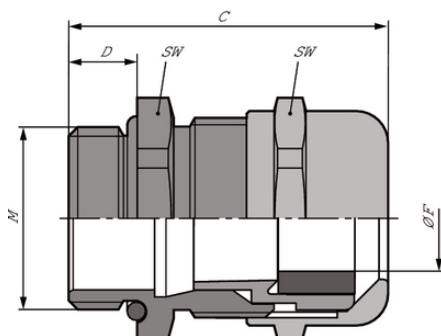

Resistente alla temperatura



Resistente agli acidi



Scarico della trazione ottimale



Resistenza meccanica



Resistente alla corrosione



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Speciale per pareti di spessore elevato

Massima affidabilità

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

Con filettatura lunga per applicazioni con pareti di spessore maggiore.

SKINTOP® MS-M-XL

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/versione metrica

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O- ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69
Campo di temperatura:	dinamico: da -25°C a + 100°C Statico: da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



LAPP GROUP

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® MS-M-XL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® MS-M-XL					
53112005	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	32	12
53112015	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	38	12
53112025	M 20 x 1,5	7 - 13	24	41	12
53112035	M 25 x 1,5	9 - 17	29	42.5	12
53112045	M 32 x 1,5	11 - 21	36	51.5	15
53112055	M 40 x 1,5	19 - 28	45	54.5	15
53112065	M 50 x 1,5	27 - 35	54	60.5	15

Ultimo aggiornamento (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16